




Armatura sanitarna
– syfony, odpływy, akcesoria

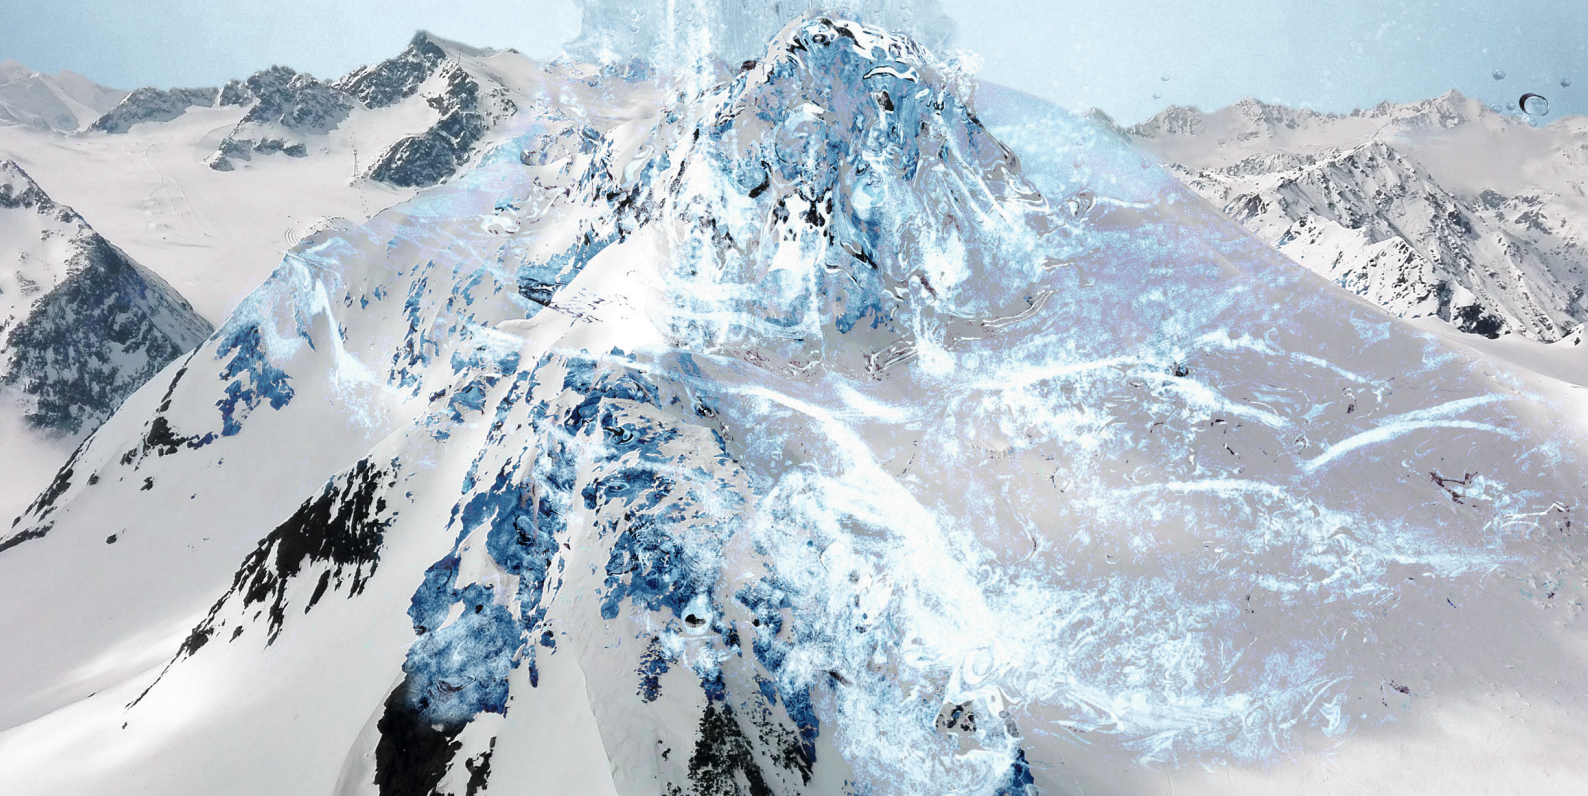

SPIS TREŚCI

SYFONY ZE ZINTEGROWANYMI USZCZELKAMI NICOLL	3-6
ODPŁYWY ZLEWOZMYWAKOWE I AKCESORIA	6-8
PRZYKŁADOWE ZESTAWY ODPŁYWOWO-PRZELEWOWE DO ZLEWÓW 1 I 2 KOMOROWYCH	8-9
SYFONY I KORKI DO UMYWALEK	10-11
SYFONY DO PRALEK I ZMYWAREK / SYFONY DO PISUARÓW	12
SYFONY DO BRODZIKÓW	13-14
SYFONY WANNOWE	14-15

OZNACZENIA



średnica montażowa [mm]



średnica odpływu [mm]



Wymiary: H = wysokość, W = głębokość [mm]



Waga [G] (gram)



Opakowanie zbiorcze [szt.]

SYFONY ZE ZINTEGROWANYMI USZCZELKAMI




- intuicyjny, łatwy montaż oraz czyszczenie,
- nie zamontujesz źle i nie zgubisz uszczelek,
- zawsze 100% szczelność

Co-Injection Technology - w trakcie procesu produkcji następuje trwałe połączenie uszczelek wykonanych z wysokiej jakości TPE (termoelastomer) z korpusem syfonu wykonanym z najwyższej jakości PP (polipropylen)



SYFONY I KORKI DO UMYWALEK


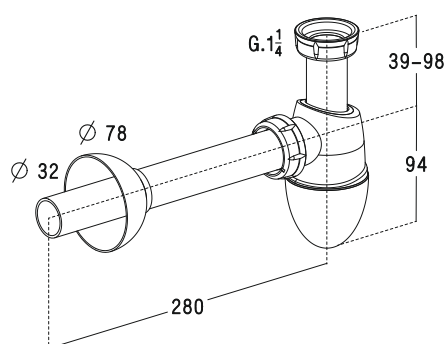


■ Półsyfon do umywalk

do szybkiego montażu

system zintegrowanych uszczelek, przyłącze 1 1/4", w komplecie z rozetą.

index: 0202073

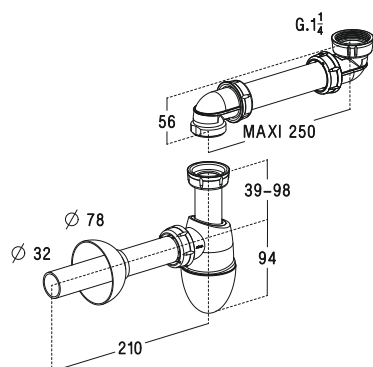



■ Półsyfon do umywalk meblowych

do szybkiego montażu, oszczędzający miejsce

system zintegrowanych uszczelek, przyłącze 1 1/4", w komplecie z rozetą.

index: 0202117

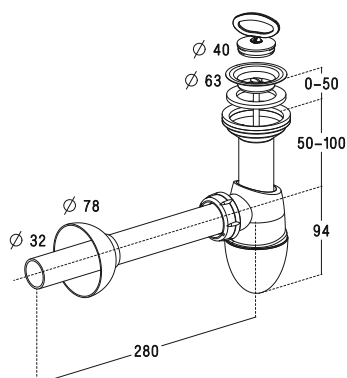


■ Syfon z metalowym sitkiem do umywalk

do szybkiego montażu

system zintegrowanych uszczelek, przyłącze 1 1/4", sitko ze stali nierdzewnej, w komplecie z rozetą oraz gumowym korkiem.

index: 0202122







■ Korek spustowy typu „Klik-klak”

uniwersalny do umywalk z przelewem jak i bez przelewu, uszczelki z domieszką silikonu, korek oraz korpus wykonany w całości z chromowanego mosiądzu.

index: 0501172

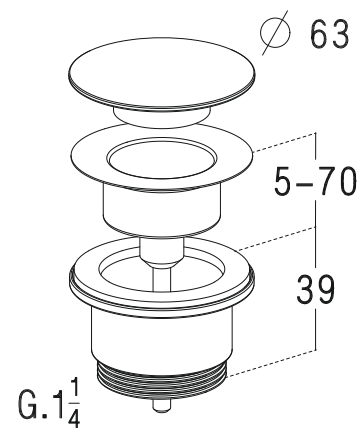



SYFONY WANNOWE



■ Syfon wannowy automatyczny do szybkiego montażu

system zintegrowanych uszczelek, ciągnie sterujące o dł. 650 mm, kolano odpływowe 45°, syfon z funkcją samooczyszczania się, w komplecie z chromowanym pokrętkiem oraz korkiem



index: 0203617

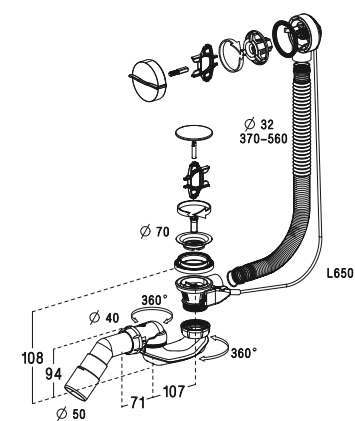


■ Syfon wannowy z korkiem „klik-klak” do szybkiego montażu

system zintegrowanych uszczelek, ciągnie sterujące o dł. 650 mm, kolano odpływowe 45°, syfon z funkcją samooczyszczania w komplecie z chromowanym pokrętkiem oraz korkiem

index: 0203566

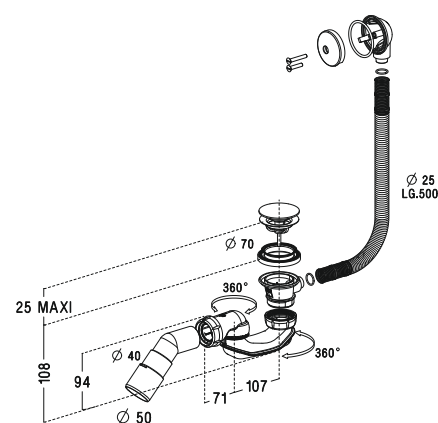



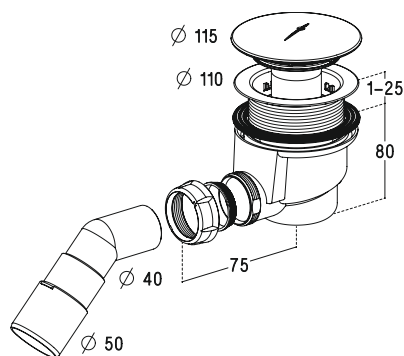

■ Syfon 690P do brodzików Ø 90mm
z długim gwintem 1-25 mm, czyszczony od góry

w komplecie z chromowanym kołpakiem oraz
kolaniem odpływowym 135°



index: 0205378

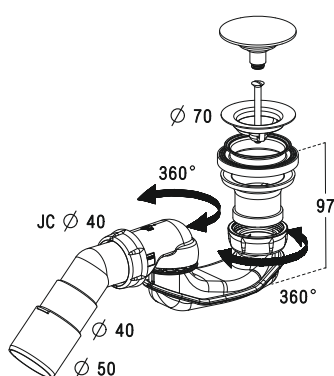

■ Syfon do brodzików z korkiem Klik-klak
do szybkiego montażu

z systemem zintegrowanych uszczelek, z chromowanym
korkiem z mosiądzu o średnicy 70 mm, możliwość regulacji
korka ustawienia odpływu w zakresie 360°.
Kolano odpływowe 135°


index: 0205458

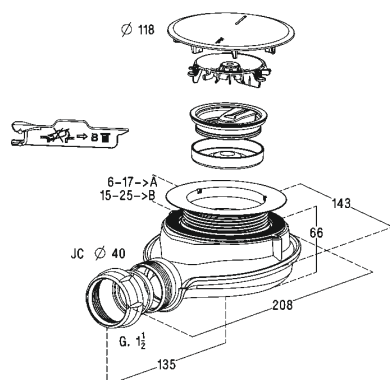


■ Syfon Magnetech do brodzików Ø90mm
z magnetycznym zamknięciem, wys. 66 mm

posiada funkcję „suchego syfonu” ze względu na magnetyczne
zamknięcie zatrzymujące przykre zapachy, z systemem zinte-
growanych uszczelek, z chromowanym kołpakiem o średnicy
118 mm, kolano odpływowe 135°

index: 0205804




Zalety:

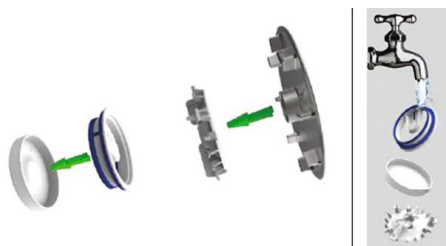

Łatwy system czyszczenia korka magnetycznego

Ochrona przed przykrym zapachem





Korek magnetyczny automatycznie otwiera się pod naporem słupa
wody. Po ustaniu wypływu wody automatycznie się zamyka.



■ Spust odpływowy z tworzywa sztucznego

z siłkiem ze stali nierdzewnej,
korkiem gumowym, opakowanie: worek foliowy



index: 30.106.00.0000

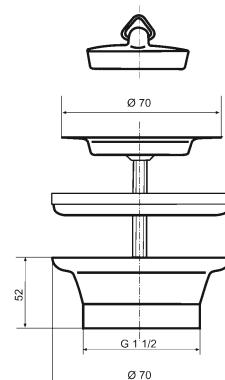

■ Korek klik-klak

ze spustem odpływowym, opakowanie: worek foliowy

index: 30.909.XX.0000





■ Półsyfon rurowy z przyłączeniem do urządzeń AGD

z tworzywa sztucznego, z rurą przyłączeniową 250 mm i rurą przedłużającą, opakowanie: worek foliowy

index: 31.203.00..0000 – Ø 40

index: 31.204.00..0000 – Ø 50

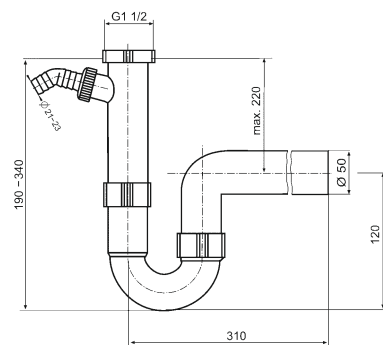




■ Półsyfon z przyłączeniem agd z dodatkowym kolaniem obniżającym poziom odpływu

z tworzywa sztucznego, z rurą przyłączeniową 250 mm i rurą przedłużającą, opakowanie: worek foliowy

index: 31.208.00..0000 – Ø 40

index: 31.209.00..0000 – Ø 50


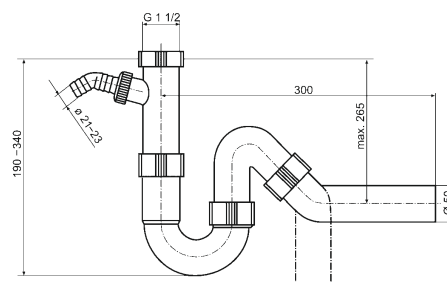



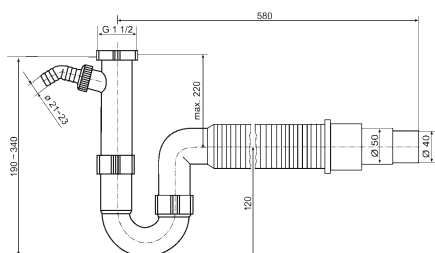

■ Półsyfon z przyłączem agd oraz rurą giętką

z tworzywa sztucznego, z przyłączem do urządzeń AGD, zakładany wąż giętki, opakowanie: worek foliowy



index: 30.213.00.0000

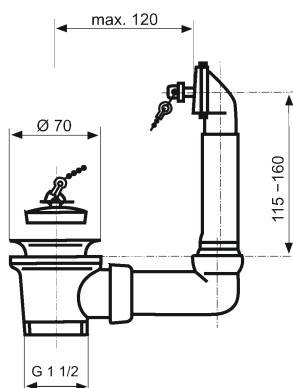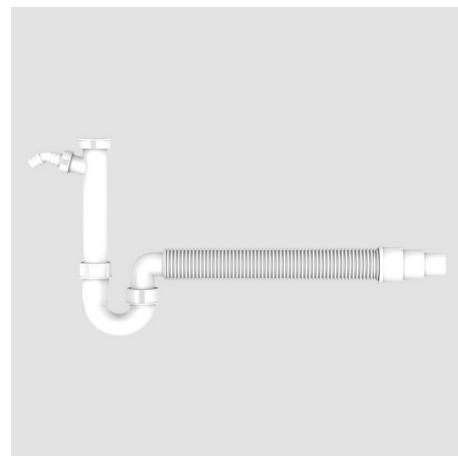

■ Zestaw odpływowo-przelewowy, 1 komora

z tworzywa sztucznego, z sitkiem ze stali nierdzewnej. Wyposażony w korek gumowy z łańcuszkiem oraz przelew, opakowanie: worek foliowy




index: 32.040.00..0000

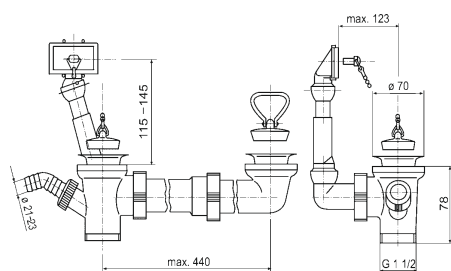

■ Zestaw odpływowo-przelewowy, 2 komory

z tworzywa sztucznego, z regulowanym asymetrycznym przelewem, mimośrodowym odpływem, z przyłączem AGD. Sitka ze stali nierdzewnej, korki gumowe w komplecie, opakowanie: worek foliowy



index: 33.115.00.0000

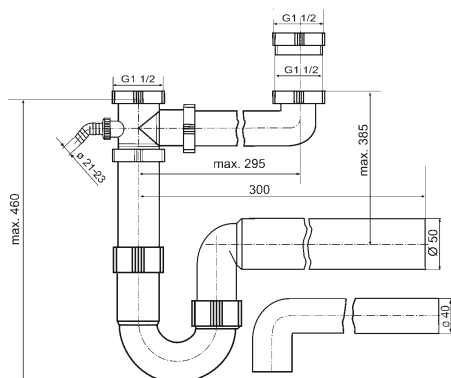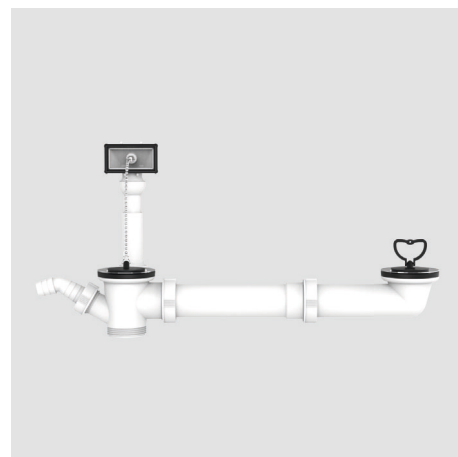

■ Półsyfon 2 komorowy z przyłączem AGD

przyłącze G 1 1/2" x 50 x max. 295 mm, Z tworzywa sztucznego, z mimośrodowym odpływem, przyłączem do urządzeń AGD oraz regulacją wysokości. W komplecie rurki przedłużającymi Ø 40 i Ø 50, opakowanie: plastikowy worek

index: 33.118.00..0000

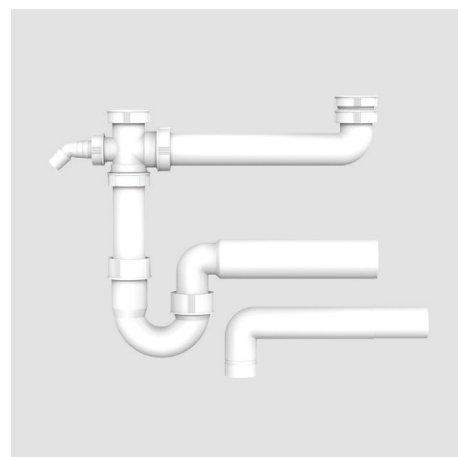





■ Zestaw odpływowo-przelewowy G 3,5" 1 komora, z korkiem automatycznym

z tworzywa sztucznego, oszczędzający miejsce pod zlewem, z wyjmowalnym sitem ze stali nierdzewnej. Wyposażony w automatyczne sterowanie korkiem odpływu. Średnica otworu montażowego sterowania korka fi 35 mm, Opakowanie: worek foliowy

index: 37.149.00..0000

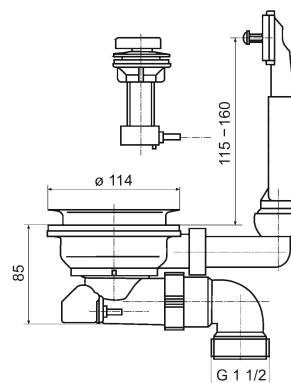

PRZYKŁADOWE ZESTAWY ODPŁYWOWO-PRZEWOWE DO ZLEWÓW 1 I 2 KOMOROWYCH

■ Zestaw nr 1 – do zlewu 1 komorowego z przelewem + klik-klak

Zestaw zawiera wybrany pólisyfon z przyłączem AGD, zestaw przelewowo-odpływowy kod 32 040 00 oraz korek klik-klak. W takim zestawie zamiast zwykłego sitka montowany jest korek klik-klak



+



+



■ Zestaw nr 2 – do zlewu 1 komorowego bez przelewu + klik-klak

Zestaw zawiera wybrany pólisyfon z przyłączem AGD oraz korek klik-klak




+




■ **Zestaw nr 3 – do zlewu 2 komorowego z przelewem**

Zestaw zawiera wybrany półsyfon z przyłączem AGD, zestaw przelewowo-odpływowy 2 komory kod 33 115 00

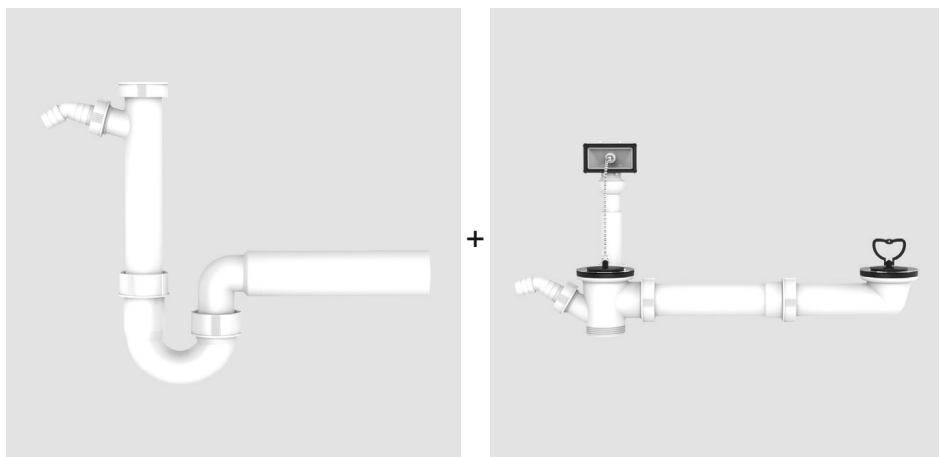

■ **Zestaw nr 4 – do zlewu 2 komorowego bez przelewu + dwa korki klik-klak**

Zestaw zawiera półsyfon 2 komory z przyłączem ADG kod 33 118 00, zestaw przelewowo-odpływowy kod 32 040 00 z dwoma korkami klik-klak.

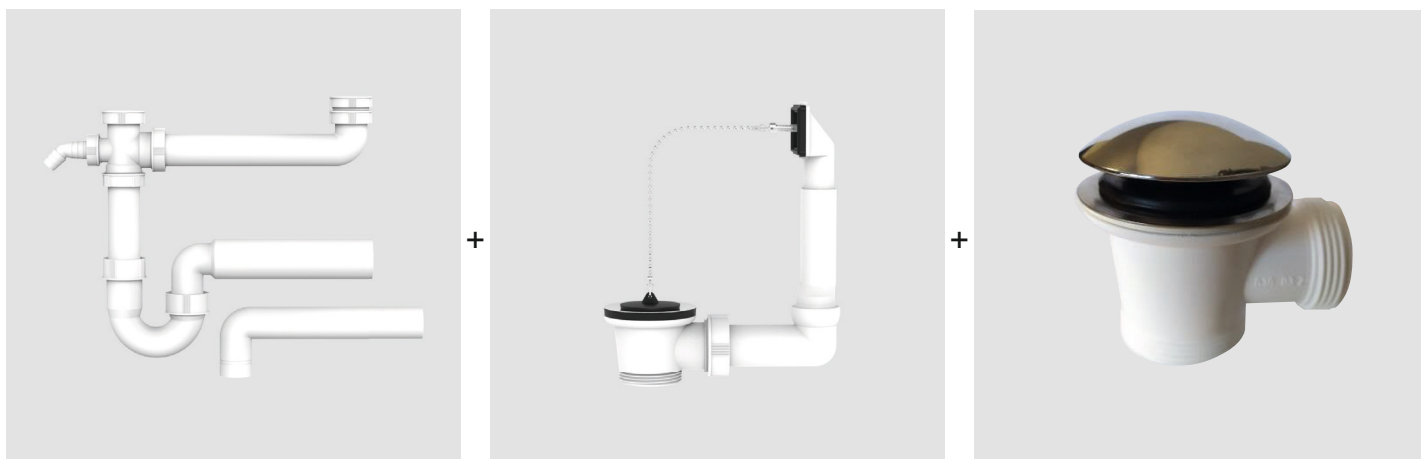

■ **Zestaw nr 5 – do zlewu 1 komorowego 3,5" z przelewem + korek automatyczny**

Zestaw zawiera wybrany półsyfon z przyłączem AGD, zestaw przelewowo-odpływowy kod 33 149 00 0000 z automatycznym korkiem.





SYFONY I KORKI DO UMYWALEK



■ Korek do umywalki push push

górna część wykonana z chromowanego miedzi, dolna część z chromowanego tworzywa sztucznego, korek push-push do umywalki, opakowanie: karton



index: 30.007.00..0000



■ Syfon umywalkowy Design 607

design o pięknej formie, szczupła budowa, z tworzywa sztucznego, z rurą przyłączeniową, wyjście z rurą przedłużającą 200 mm i rozetą, do umywalk bez nogi lub osłony, opakowanie: karton



index: 31.017.00..0000

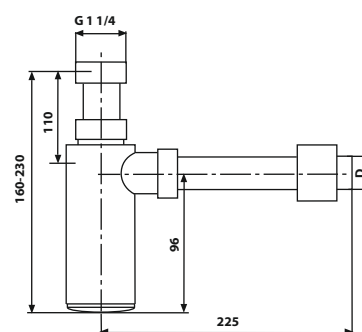

■ Syfon umywalkowy Design 607

design o pięknej formie, szczupła budowa, z tworzywa sztucznego, z rurą przyłączeniową, wyjście z rurą przedłużającą 200 mm i rozetą, do umywalk bez nogi lub osłony, opakowanie: karton

index: 31.017.56..0000

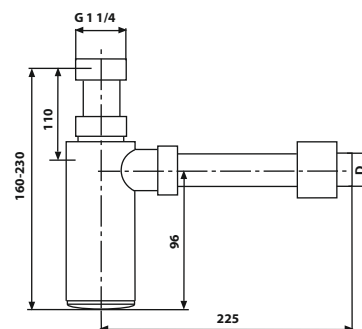

■ Syfon Ineo Flux do umywalk bez otworu przelewowego

z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, higieniczny i wydajny dzięki zoptymalizowanym geometriom przekroju. Do wszystkich typów umywalk. Łatwy montaż za pomocą zintegrowanych elementów uszczelniających. Wysokość przelewu regulowana teleskopowo. Opcjonalna regulacja poprzez skrócenie elementów przelewu oraz odpływu. Możliwość zamontowania korka z otwieraniem i zamykaniem za pomocą dźwigni lub chromowanego kołpaka z permanentnym wypływem.



Akcesoria:


30.022.00..0000 – Korek chrom do INEO FLUX

30.023.00..0000 – Korek stal nierdzewna do INEO FLUX

02.035.81..0000 – Kołpak chrom z tworzywa do INEO FLUX

index: 31.019.00..0000

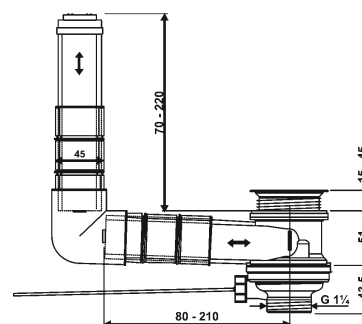



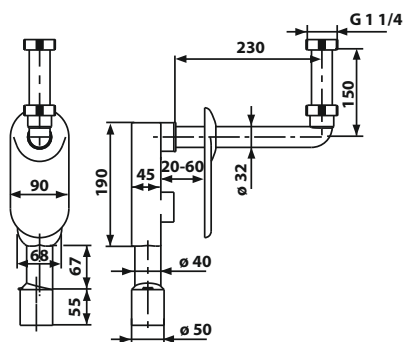

■ Podtynkowy syfon do umywalki

z tworzywa sztucznego, z kolankiem odpływowym, rurą przyłączeniową G 1 1/4 z chromowanego mosiądzu i chromowaną osłoną, ze śrubami mocującymi, opakowanie: karton

index: 31.601.00..0000

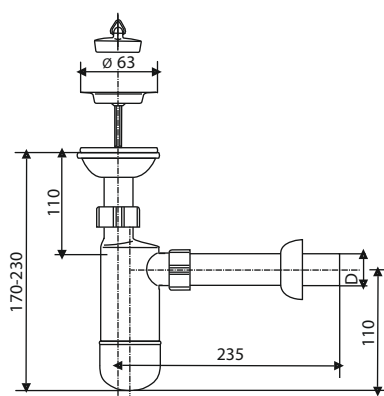



■ Syfon butelkowy 609/1

z tworzywa sztucznego, z odpływem ze stali chromoniklowej i korkiem, wyjście z tuleją stożkową, z rurą przedłużającą 200 mm i rozetą, opakowanie: worek foliowy

index: 31.001.00..0000 – Ø 32



index: 31.002.00..0000 – Ø 40

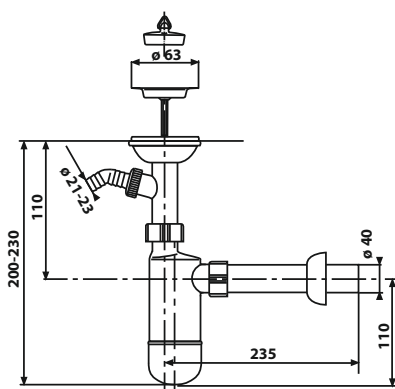

■ Syfon butelkowy 609/1 W

z tworzywa sztucznego, z przyłączem dla urządzeń AGD, z odpływem ze stali chromoniklowej i korkiem, wyjście z tuleją stożkową, z rurą przedłużającą 200 mm i rozetą, opakowanie: worek foliowy

index: 31.003.00..0000

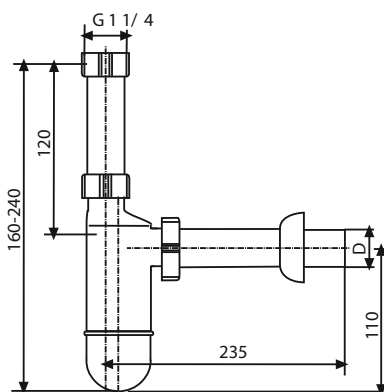


■ Półsyfon butelkowy 610/3

z tworzywa sztucznego bez korka i odpływu, wyjście z tuleją stożkową, z rurą przedłużającą 200 mm i rozetą, opakowanie: worek foliowy

index: 31.004.00..0000 – Ø 32

index: 31.005.00..0000 – Ø 40








■ Syfon podtynkowy

do pralki i zmywarki naczyń

z osłoną ze stali chromoniklowej, otworem do czyszczenia i manszetą gumową 40/50

1. opakowanie: worek foliowy
2. opakowanie z zaślepką ochronną EPS

index: 31.101.00..0000

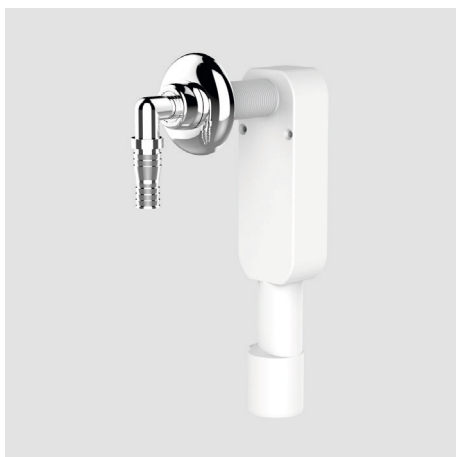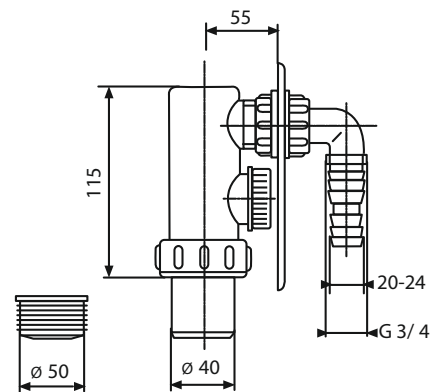



■ Syfon do zabudowy ściennej

do pralki i zmywarki naczyń

z tworzywa sztucznego, z rozetą i złączką, wyjście 40/50 mm, ze śrubami mocującymi, opakowanie: worek foliowy, chromowana rozeta ze złączką

Akcesoria: przedłużka dla syfonów podtynkowych nr katalog. 01.607.00..0000

index: 31.603.00..0000

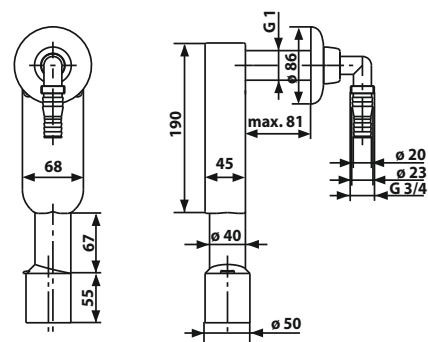



■ Syfon poziomo-pionowy do pisuaru DN 50/50

z tworzywa sztucznego, z rewizją dla ułatwienia czyszczenia, opakowanie: karton

1. wyjście Ø 50 do tyłu lub w dół



index: 31.405.00..0000

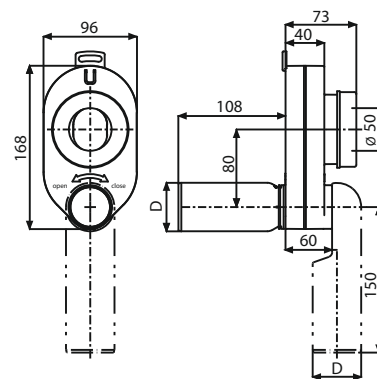


■ Syfon do pisuaru model 500, DN 50/50, odpływ poziomy

z tworzywa sztucznego, zapewnia oszczędności zużycia wody, do pisuarów o objętości splukiwania 0,5-4 litra, opakowanie: worek foliowy

index: 31.410.00..0000

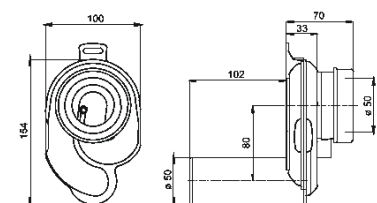




Syfon brodzikowy 826

z tworzywa sztucznego, z kolankiem $\varnothing 40/50$ mm do brodzików i kabin prysznicowych z otworem odpływowym $\varnothing 52$ mm, opakowanie: karton

1. bez rury przelewowej
2. z chromowaną rurą przelewową

index: 34.027.00..0000 – 70 x 40/50

index: 34.028.00..0000 – 70 x 120 x 40/50





Syfon brodzikowy z odpływem pionowym model 823/90 S

z tworzywa sztucznego, z chromowanym kolpakiem. Wyposażony w wyjmowaną od góry wkładkę syfonową, płaską uszczelkę.

Szybkość odpływu 1,1 l s zgodnie z DIN EN 274, opakowanie: pudełko kartonowe.


index: 34.046.00..0000

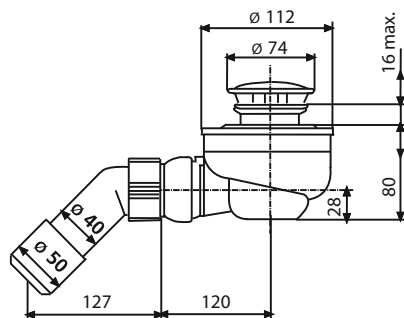

Syfon brodzikowy 821

z tworzywa sztucznego, z chromowanym kolpakiem, wyjmowaną wkładką syfonu, uszczelką płaską, wyjściem z regulowanym przegubem kulowym i kolankiem $\varnothing 40/50$ mm do brodzików i kabin prysznicowych, przepustowość 0,75 l/s, opakowanie: karton


index: 34.035.00..0000

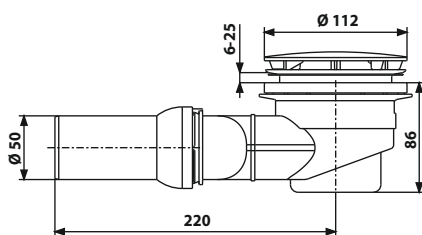

Syfon brodzikowy 823/90 W, odpływ poziomy

z tworzywa sztucznego, chromowanym kolpakiem, wyjmowaną wkładką syfonu, uszczelką płaską, wyjściem z regulowanym przegubem kulowym, do brodzików i kabin prysznicowych z otworem odpływowym $\varnothing 90$ mm, przepustowość 0,7 l/s wg DIN EN 274, opakowanie: karton

index: 34.045.00..0000







■ Syfon brodzikowy 823/90 niski h=60 mm

do brodzików z akrylu, stali, kamienia lub konglomeratów o grubej ścianie, odpływ 135 stopni, extra płaski, wysokość 60 mm, wykonany z tworzywa sztucznego wyposażony w chromowany kołpak, wyjmowany syfon z osadnikiem, syfon skręcany w otworze brodzika za pomocą stalowego kołnierza, przeznaczony do montażu w brodzikach z otworem spustowym fi 90 mm, wydajność odpływu: 0,45 l/s zgodnie z DIN EN 274, opakowanie: karton

index: 34.057.81..0000

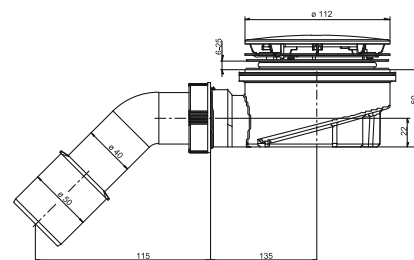




SYFONY WANNOWE



■ Syfon wannowy zwykły 833 z giętką rurą odpływową przelewu

z tworzywa sztucznego, z syfonem, do wanien, opakowanie: karton



index: 35.038.00..S000

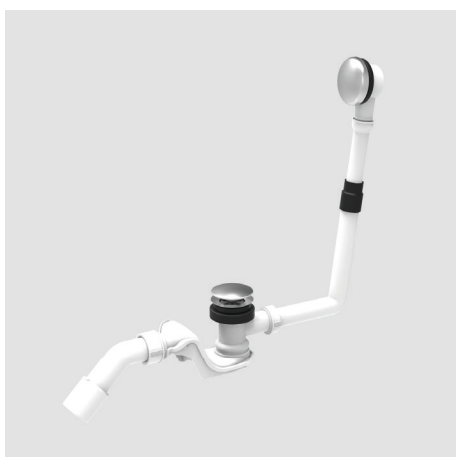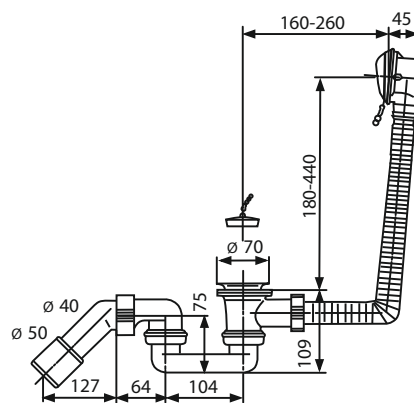


■ Syfon wannowy push-push 837

z tworzywa sztucznego, ze sztywną rurą odpływową przelewu, syfonem, chromowaną rozetą i korkiem, do wanien, opakowanie: karton

index: 35.064.00..0000

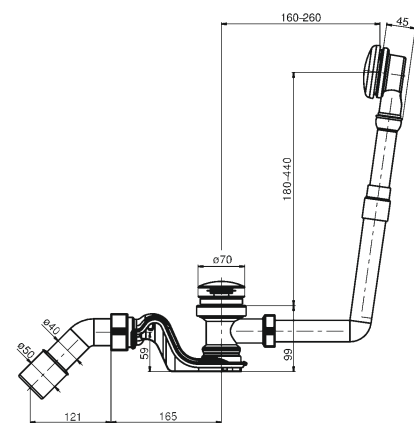



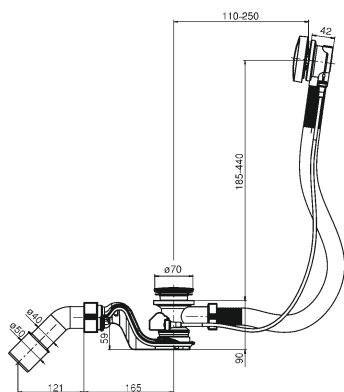


■ Syfon wannowy automatyczny BASIC z rurą odpływową przelewu

z tworzywa sztucznego, z ciągnem Bowdena i chromowanym pokrętle, giętką rurą przelewową, syfonem, do wanien, opakowanie: worek foliowy, karton

1. do wanien standardowych
2. z giętką rurą odpływową przelewu
3. do wanien specjalnych z ciągnem Bowdena o długości 1 m i giętką rurą odpływową przelewu

1. index: 35.333.00..0000
2. index: 35.333.00..S002
3. index: 35.342.00..0000

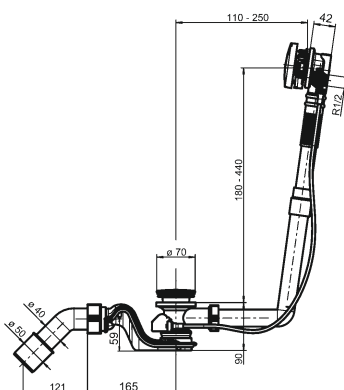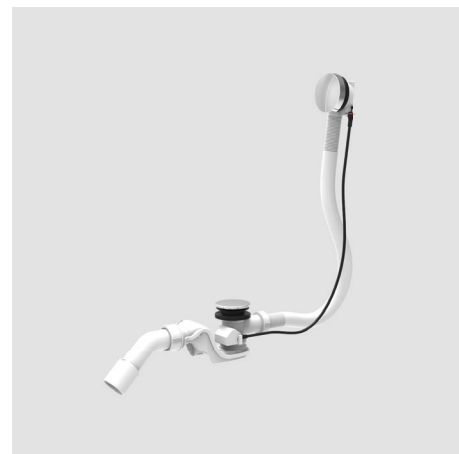




■ Syfon wannowy Swing Plus automatyczny z napełnianiem przez przelew (w kpl. z kołpakiem i korkiem)

z tworzywa sztucznego, z uniwersalnym podłączeniem wody R 1/2 AG. Linka Bowdena – 650 mm. Zoptymalizowany przepływ syfonu. Chromowany korek i obrotowe pokrętło przelewu.

Pokrętło/kołpak przelewu można wyposażyć opcjonalnie w 3 elementy dekoracyjne w kolorach biały alpejski, matowy chrom i czarny RAL 9005. W komplecie wszystkie elementy montażowe, włącznie z prostokątnym perlatozem (klasa przepływu C). Przeznaczony do wszystkich rodzajów wanien, opakowanie: pudełko kartonowe. Testowany zgodnie z DIN EN 274.

Akcesoria: zestaw przyłączeniowy Nr art. 05.211.00..0000

index: 35.327.00..0000

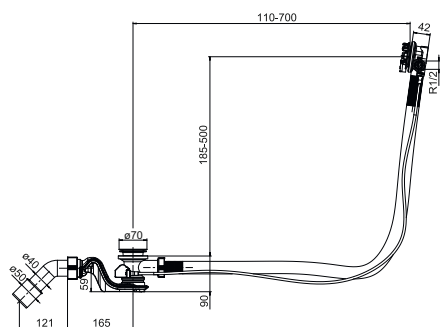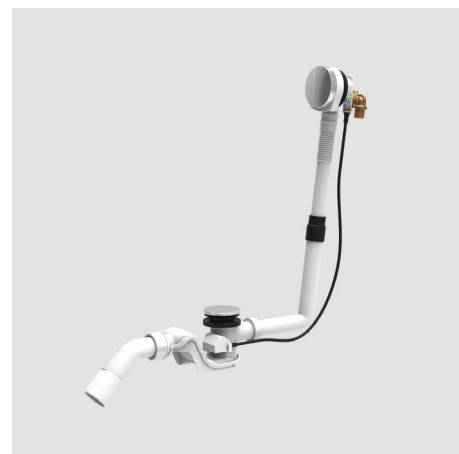



■ Syfon wannowy Swing Plus automatyczny z napełnianiem przez przelew. Linka Bowdena o dł. 1 m. (bez zestawu sterującego 05036810000)

z tworzywa sztucznego, z uniwersalnym podłączeniem wody R 1/2 AG. Linka Bowdena o długości 1000 mm. Zoptymalizowany przepływ syfonu. W komplecie wszystkie elementy montażowe. Produkt przeznaczony do wszystkich rodzajów wanien, opakowanie: pudełko kartonowe.

Testowany zgodnie z DIN EN 274.

Akcesoria: Zestaw sterujący korek oraz pokrętło/kołpak przelewu 05 036 81 0000 oraz zestaw przyłączeniowy 05.211.00..0000.

index: 35.329.00..0000

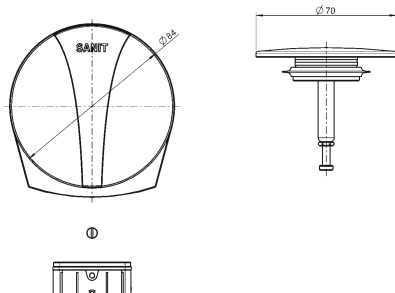

■ Zestaw sterujący (korek i pokrętło/kołpak przelewu) do syfonu 35 329 00 0000

w komplecie chromowany korek, obrotowe pokrętło/kołpak przelewu oraz prostokątny perlatoz (klasa przepływu C). Pokrętło/kołpak przelewu można wyposażyć opcjonalnie w 3 elementy dekoracyjne w kolorach biały alpejski, matowy chrom i czarny RAL 9005.

index: 05.036.81..0000





Przedstawiciel w Polsce Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
Export-Import E.M. Dobrzyński • ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice • tel./fax 32 230 49 63, 32 231 02 22 • e-mail: handel@saniteisenberg.pl
www.saniteisenberg.pl