



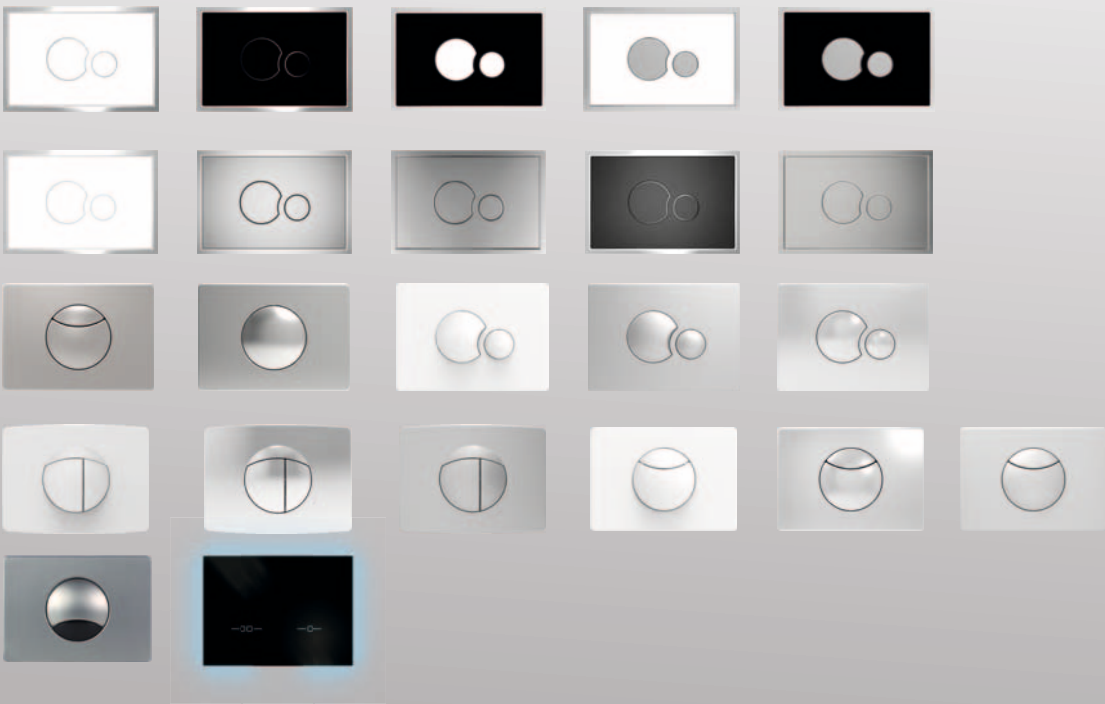


LUKSUS DLA TWOJEJ WYJĄTKOWEJ ŁAZIENKI

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE SANIT
LINII WZORNICZYCH
LINEA, REDONDA, CREATIVA

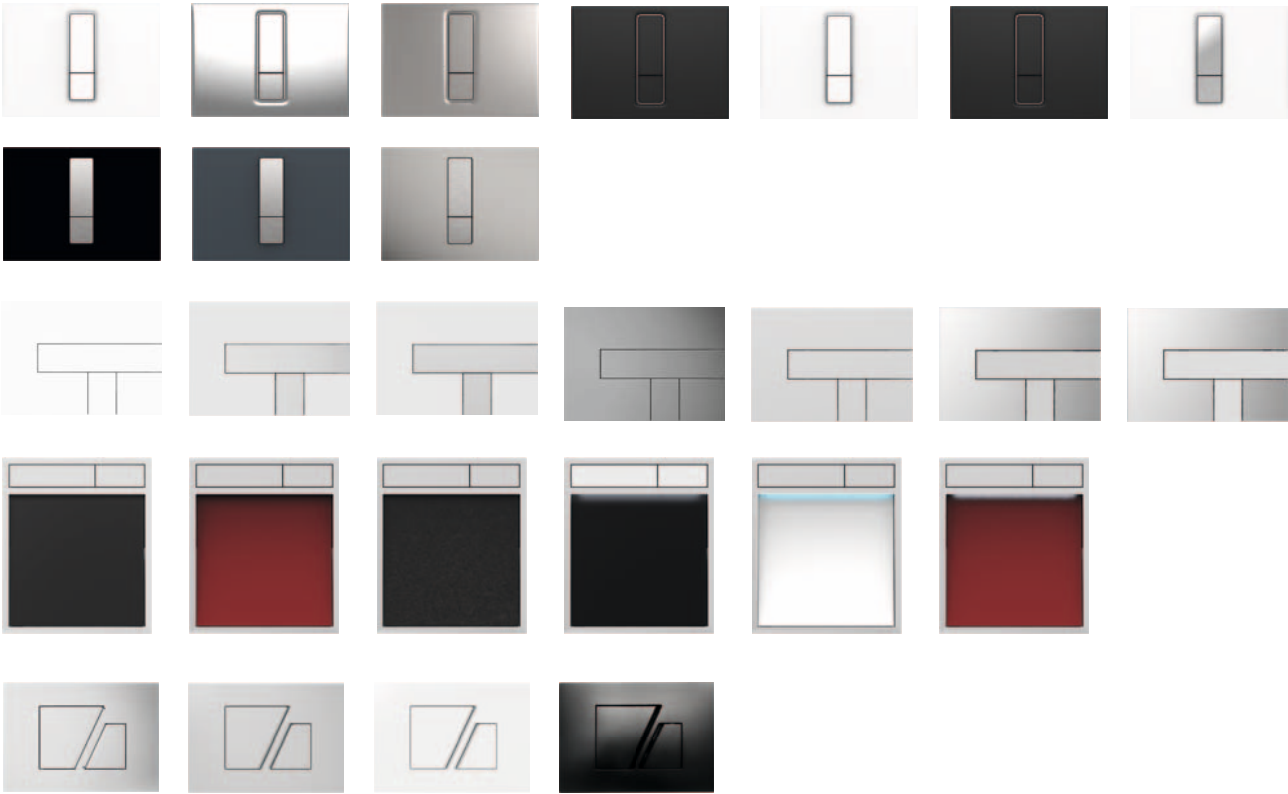

PRODUKTY SPECJALNE

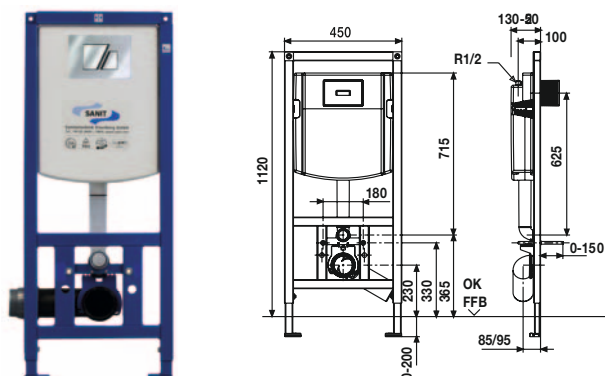

Elementy montażowe WC INEO

Dostępne w następujących konfiguracjach:

komplety 4 w 1* z przyciskami 707 bądź 706 oraz komplet stelaż + mocowania ścienne


Mały otwór rewizyjny, uruchamianie od przodu, wys./szer./gł.:

1120/525/130 mm. Spłuczka podtynkowa SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C)

z izolacją oraz systemem splukiwania dwoma ilościami wody (7,5-4,5 l / 4-2 l), ustawienie fabryczne 6 i 3 litry.

* stelaż + mocowania + przycisk w kolorze chrom + przekładka dźwiękochłonna

Wymiar	Nr katalogowy
1120 x 450 mm	90.733.81.S001 (16.706.81)
1120 x 450 mm	90.733.81.S002 (16.707.81)
1120 x 450 mm	90.733.00.S004 (stelaż + mocowania)




Element montażowy Ineo FronTop – 82 cm bez mocowań ściennych*

Spłuczka podtynkowa SANIT (CC-122-S-UO-2V-2C) z izolacją termiczną oraz systemem splukiwania dwoma ilościami wody (6-4,5l/4-2 l), ustawienie fabryczne 6 i 3 litry.

Przeznaczenie: produkt przystosowany do montażu na poddaszach pod oknami dachowymi oraz skosami oraz w pomieszczeniach z nietypowym przebiegiem krzywizny ścian. Doskonale nadaje się do montażu w obiektach przeznaczonych dla dzieci: żłobki, przedszkola oraz szkoły.

* należy dokupić mocowania ścienne 17 257 00T

Wymiar wys./szer.	Nr katalogowy
820 / 525	90.737.00..T000

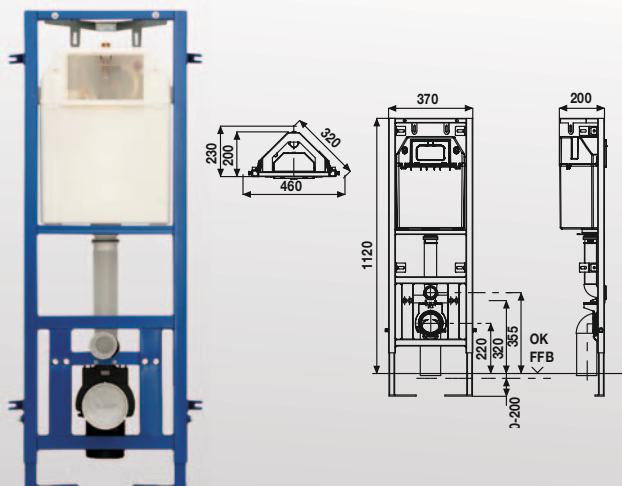

Element montażowy narożny WC 995 SC

Mały otwór rewizyjny, uruchamianie od przodu. Samonośny stelaż stalowy malowany proszkowo, do zabudowy w systemie suchych tynków. Przekątna: 460 mm, długość ramion: 320 mm. Spłuczka podtynkowa SANIT (CC-200-S-FO-2V-2C) z izolacją oraz systemem splukiwania dwoma ilościami wody (6/3 l), uruchamianie splukiwania z przycisku za pośrednictwem systemu linkowego. Przeznaczenie: do małych łazienek. Do montażu w narożach pomieszczeń w celu optymalnego zagospodarowania przestrzeni pod zabudowę przyborów sanitarnych.

Wymiar wys./szer.	Nr katalogowy
1120 / 370	90.699.00..0000



Element montażowy WC INEO 80 wyposażony w spłuczkę o głębokości zabudowy 8 cm

Uruchamianie od przodu, z małym otworem dostępu, wys. / szer. / gł.:


1120/635/95 mm. 4 punkty montażu, w pełni zmontowana i wyposażona w nogi i stopy z regulacją wysokości montażu od surowej posadzki do posadzki gotowej w zakresie: 0-200 mm, przedni element o regulacji głębokości: 95-120 mm. Element wyposażony w spłuczkę podtynkową (CC-80-S-FO-2V-2C) z izolacją termiczno-akustyczną. System splukiwania 2-V (duża ilość wody od 6 do 4,5 l / mała ilość wody od 3 do 2 l).

Przeznaczenie: do pomieszczeń gdzie ze względu na warunki techniczne nie możemy zamontować elementów podtynkowych o standardowej głębokości zabudowy.


Wymiar: wys./szer.	Nr katalogowy
1120 / 635	90.804.00..0000

NOWOŚĆ – LINIA WZORNICZA LINEA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY INEO BRIGHT

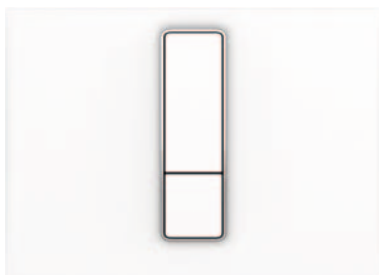

INEO BRIGHT, plastik/biel alpejska
kod 16.750.01..0000

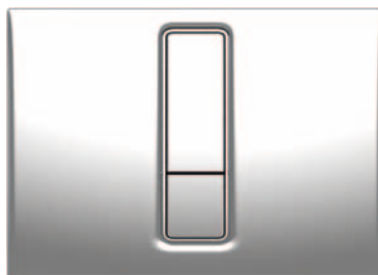

INEO BRIGHT, plastik/chrom polysk
kod 16.750.81..0000



INEO BRIGHT, plastik/chrom mat
kod 16.750.93..0000



INEO BRIGHT, plastik/czarny mat
kod 16.750.56 .. 0000



INEO BRIGHT, duroplast/biel alpejska
kod 16.751.01..0000



INEO BRIGHT, duroplast/czarny
kod 16.751.82..0000



INEO BRIGHT, szkło/biel alpejska
kod 16.752.01..0000




INEO BRIGHT, szkło/czarny
kod 16.752.C8..0000



INEO BRIGHT, szkło/antracyt
kod 16.752.41..0000




INEO BRIGHT, stal nierdzewna
kod 16.761.00..0000

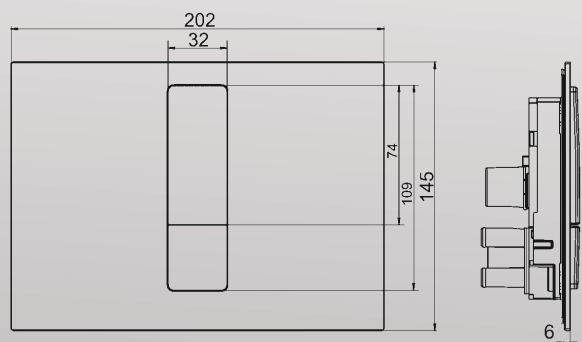


LINIA WZORNICZA LINEA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY LOS — PRZYKŁADOWE KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE

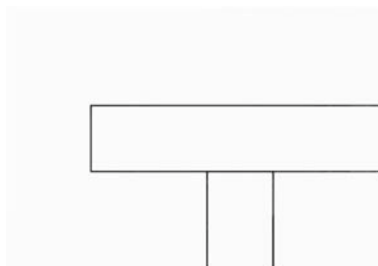


LOS, biel alpejska
kod **16.733.00..0012**

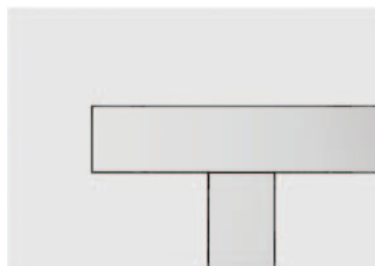

LOS, biel alpejska/chrom połysk
kod **16.733.00..0014**



LOS, biel alpejska/chrom mat
kod **16.733.00..0002**

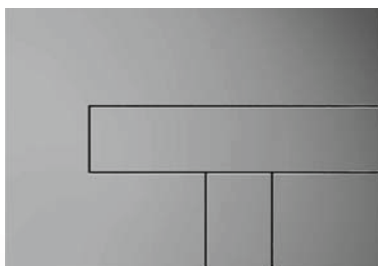

LOS, chrom połysk
kod **16.733.00..0001**




LOS, chrom mat
kod **16.733.00..0003**



LOS, chrom połysk/chrom mat
kod **16.733.00..0011**



LOS, chrom połysk/biel alpejska
kod **16.733.00..0016**

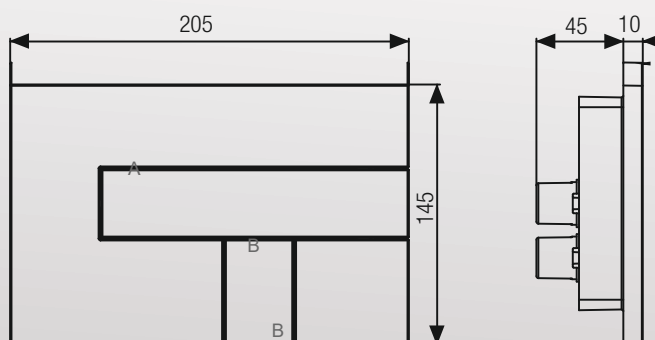


LINIA WZORNICZA LINEA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY LIS ZLICOWANY Z GLAZURĄ — BEZ PODŚWIETLZENIA

PRZYKŁADOWE KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE



LIS, panel szkło czarne/przyciski chrom połysk kod **16.734.00..0046**

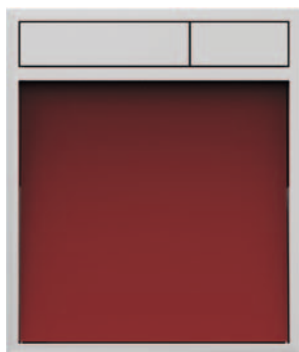

LIS, panel szkło czerwone/ przyciski chrom połysk kod **16.734.00..0002**



LIS, panel granit/przyciski chrom połysk kod **16.734.00..0009**



LIS, przyciski chrom połysk/ panel do wypełnienia bez podświetlenia LED kod **16.734.00..0047**

LINIA WZORNICZA LINEA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY LIS ZLICOWANY Z GLAZURĄ — Z PODŚWIETLNIEM LED

PRZYKŁADOWE KOMBINACJE KOLORYSTYCZNE



LIS, panel szkło czarne/ przyciski chrom połysk kod **16.734.00..0001**






LIS, panel szkło białe/ przyciski chrom połysk kod **16.734.00..0025**



LIS, panel szkło czerwone/ przyciski chrom połysk kod **16.734.00..0043**



LIS, przyciski chrom połysk/ panel do wypełnienia z podświetleniem LED kod **16.734.00..0024**

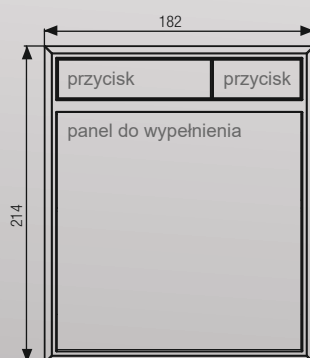

LINIA WZORNICZA LINEA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY S 707



S 707, chrom połysk
kod 16.707.81..0000




S 707, chrom mat
kod 16.707.93..0000



S 707, biel alpejska
kod 16.707.01..0000




S 707, czarny mat
kod 16.707.56..0000

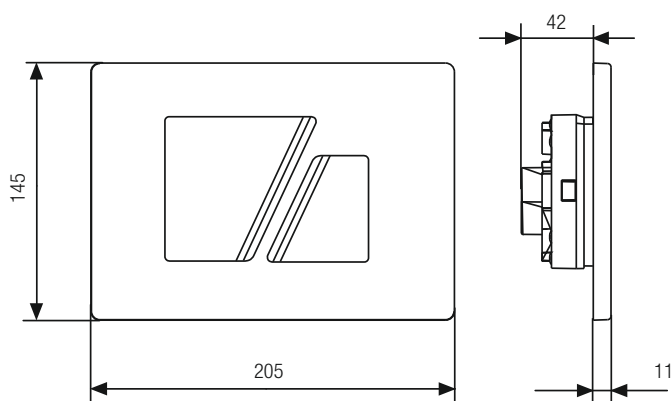

LINIA WZORNICZA CREATIVA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY SWING ZLICOWANY Z GLAZURĄ

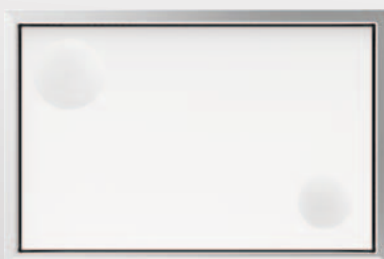


SWING, biel alpejska
kod 16.735.00..0002




SWING, chrom połysk
kod 16.735.00..0003



SWING, chrom mat
kod 16.735.00..0004

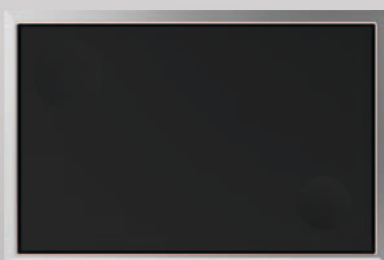

SWING, czarny
kod 16.735.00..0001

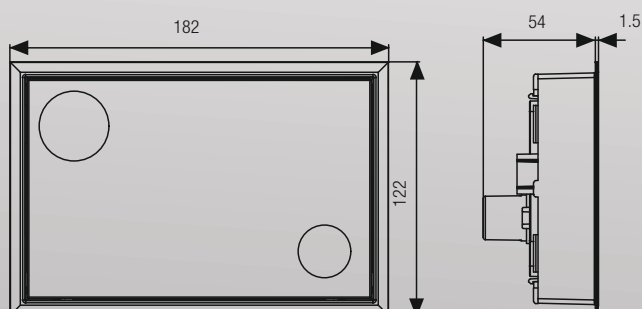

LINIA WZORNICZA CREATIVA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY HELA



HELA, biel alpejska
kod 16.736.00..0005




HELA, chrom mat
kod 16.736.00..0012



HELA, czarny
kod 16.736.00.0011



HELA, chrom połysk
kod 16.736.00..0015

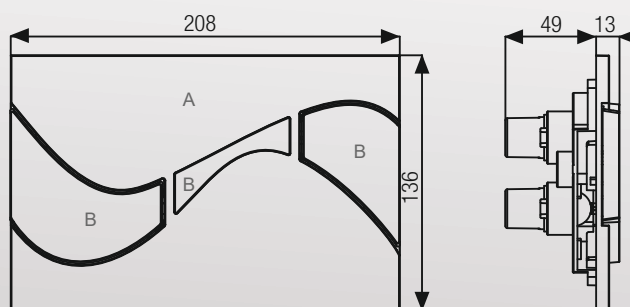

LINIA WZORNICZA REDONDA


PRZYCISK SPŁUKUJĄCY SG 706 ZLICOWANY Z GLAZURĄ – RAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, PANEL SZKLANY, PRZYCISKI SZKLANE/PLASTIKOWE



SG 706, białe szkło
kod 16.720.C9..0000




SG 706, czarne szkło
kod 16.721.C8..0000

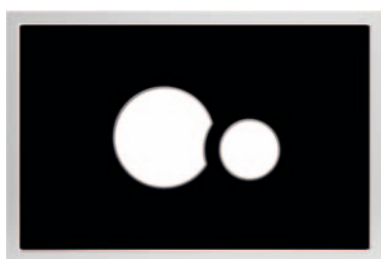


SG 706, SG 706, czarne szkło/biały
kod 16.721.01.0000




SG 706, białe szkło/białe tworzywo
kod 16.720.01..0000

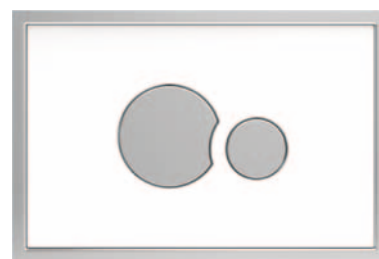


Ssg 706, białe szkło/chrom mat
kod 16.720.93..0000

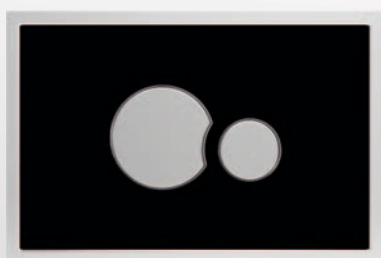



SG 706, czarne szkło/chrom mat
kod 16.721.93..0000

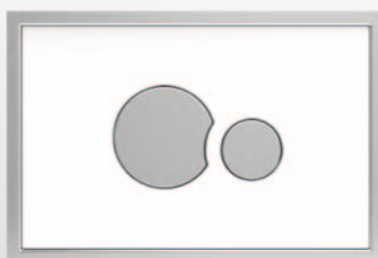

SG 706, białe szkło/chrom połysk
kod 16.720.81..0000

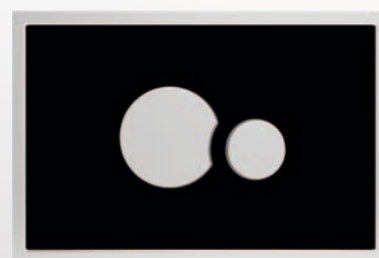

SG 706, czarne szkło/chrom połysk
kod 16.721.81..0000

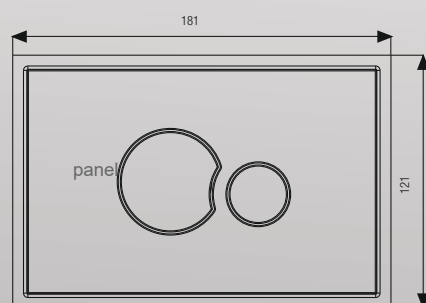


LINIA WZORNICZA REDONDA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY SK 706 ZLICOWANY Z GLAZURĄ – RAMKA ZE STALI NIERDZEWNEJ, PANEL I PRZYCISKI PLASTIKOWE



SK 706, biel alpejska
kod 16.726.01..0000





SK 706, chrom mat
kod 16.726.93..0000



SK 706, chrom połysk
kod 16.726.81..0000



SK 706, czarny
kod 16.726.82..0000

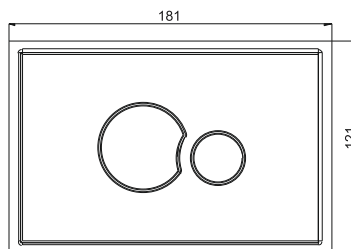

LINIA WZORNICZA REDONDA

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE SE 706, S 704 I S 703 – STAL NIERDZEWNA



SE 706, stal chromoniklowa
kod 16.732.00..0000




S 703, stal chromoniklowa
kod 16.703.00..0000




S 704, stal chromoniklowa
kod 16.704.00..0000

LINIA WZORNICZA REDONDA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY S 706 – TWORZYWO SZTUCZNE




S 706, biel alpejska
kod 16.706.01..0000



S 706, chrom mat
kod 16.706.93..0000



S 706, chrom połysk
kod 16.706.81..0000

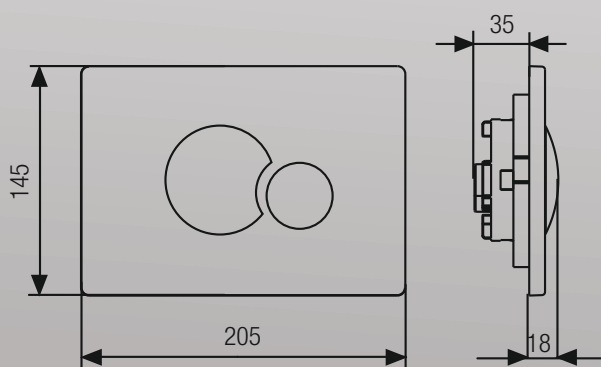

LINIA WZORNICZA REDONDA

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE S 701, S 703



S 701, biel alpejska
kod 16.701.01..0000




S 701, chrom połysk
kod 16.701.81..0000



S 701, chrom mat
kod 16.701.93..0000





S 703, biel alpejska
kod 16.703.01..0000

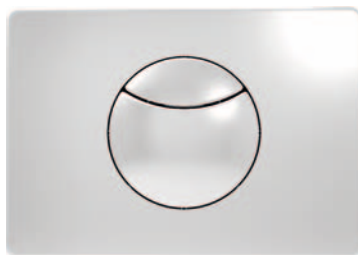

S 703, chrom połysk
kod 16.703.81..0000



S 703, chrom mat
kod 16.703.93..0000

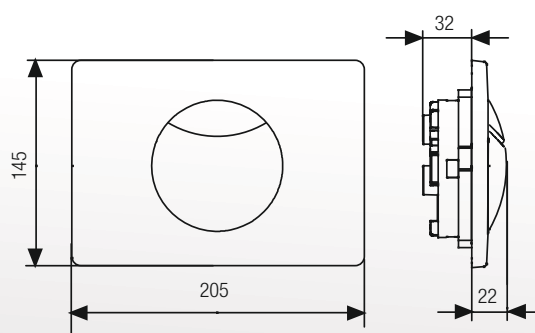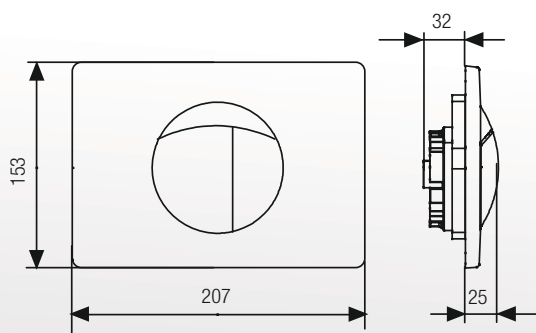


LINIA WZORNICZA REDONDA

PRZYCISK SPŁUKUJĄCY SG 706, IneoSCOP – STEROWANIE ELEKTRONICZNE, ZASILANIE ~230V




S 705, stal nierdzewna/ elektronika na podczerwień. Wyposażenie dodatkowe: zasilacz sieciowy nr. kat: 01.254.00.0000
kod 16.741.00..0000

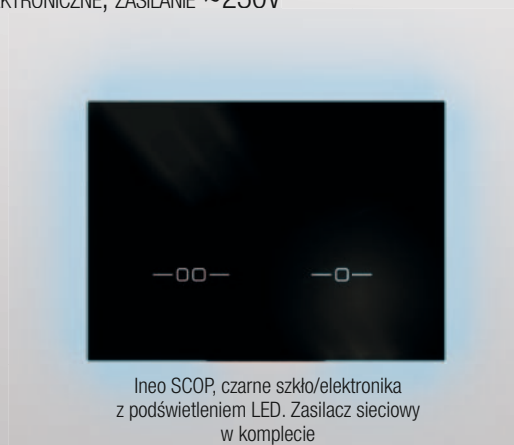

Ineo SCOP, czarne szkło/elektronika z podświetleniem LED. Zasilacz sieciowy w komplecie
kod 16.746.C8..0000

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE PASUJĄCE DO SPŁUCZEK PODTYNKOWYCH Z MAŁYM OTWOREM REWIZYJNYM

ZABUDOWA LEKKA PŁYTAMI GK

linia wzornicza			LINEA				
			INEO BRIGHT	S 707	LOS	LIS	
 minimalna głębokość (x)							
			16.750.** 16.751.** 16.752.** 16.761.**	16.707.**	16.733.**	16.734.** Tylko uruchamianie od przodu!	
			x = 20 mm	x = 20 mm	x = 20 mm	1) X = 25/30 mm	
Zabudowa sucha	90.737.00..T000	CC-122-S-U0-2V-2C	■	■	■		
	90.738.00..T000	CC-122-S-U0-2V-2C	■	■	■		
	90.724.00..T000	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	
	90.725.00..T000	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	
	90.726.00..T000	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	
	90.732.00..T000	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	
	90.733.00..xxxx	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■ ³⁾	■	■	
	90.735.00..T000	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■		
	90.774.00..T000	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■		
	90.730.00..xxxx	CC-121-S-U0-2V-2C	■	■	■		
	90.731.00..xxxx	CC-121-S-U0-2V-2C	■	■	■		
	90.651.00..T000	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■		
	90.659.00..0000	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾		
	90.699.00..0000	CC-200-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾		
	90.804.00..0000	CC-80-S-F0-2V-2C	■	■	■		
	90.803.00..0000*	CC-80-S-F0-2V-2C	■	■	■		
	90.720.00..xxxx*	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	
	90.721.00..xxxx*	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	
	90.771.00..0000*	CC-121-S-F0-2V-2C	■	■	■	■	
	90.702.00..T000*	CC-150-S-U0-2V-2C	■ ³⁾	■	■	■	
	90.703.00..T000*	CC-150-S-U0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾		
	90.701.00..xxxx*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾		
	90.705.00..xxxx*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾	■ ³⁾	
	90.706.00..T000*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾	■ ³⁾	
	90.707.00..xxxx*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾	■ ³⁾	
	90.708.00..T000*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾	■ ³⁾	
	90.709.00..T000*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾	■ ³⁾	
	90.750.00..0000*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾	■ ³⁾	
	90.751.00..xxxx*	CC-150-S-F0-2V-2C	■ ³⁾	■	■ ³⁾	■ ³⁾	

PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO SPŁUCZEK Z DUŻYM I ŚREDNIM OTWOREM REWIZYJNYM






biel alpejska
kod 16.806.01..0000



biel alpejska
kod 16.018.01..0000



biel alpejska
kod 16.021.01..0000

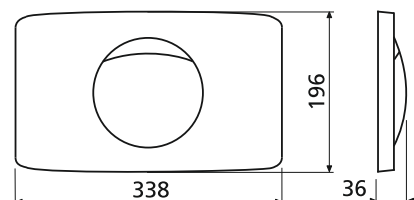
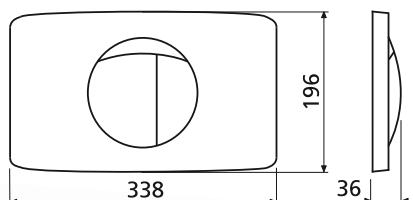
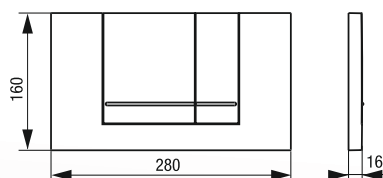


INNOWACJE I TECHNOLOGIA SYSTEMÓW SPŁUKUJĄCYCH SANIT EISENBERG


Najwyższej klasy armatura spłukująca INEO i zawory napelniające Multiflow wyznaczają trendy. Plasują Sanit jako jednego z liderów rynkowych w produkcji podtynkowych systemów spłukujących



Intuicyjny system regulacji intensywności wypływu wody w przypadku misek ceramicznych bezkońnerowych. Nie wymaga demontażu mechanizmu spustowego spłuczki.



Każdy stelaż firmy SANIT wyposażony jest w system hamulców nóg montażowych. Dzięki temu podczas montażu stelaż nie opada po wstępnym odkręceniu śrub kontrolujących.

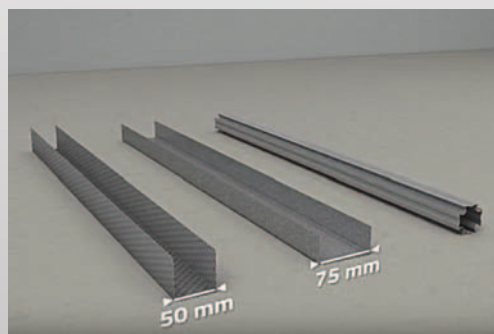

Dodatkowo nogi posiadają uniwersalne stopy przystosowane do montażu w dwóch rodzajach najpopularniejszych profili przypodłogowych „U” o szerokościach 50 i 75 mm.



Przedstawiciel w Polsce Sanitärtechnik Eisenberg GmbH

Export-Import E.M. Dobrzyński • ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice • tel./fax 32 230 49 63, 32 231 02 22 • e-mail: handel@saniteisenberg.pl
www.saniteisenberg.pl