






OFERTA SKRÓCONA
• produkty nietypowe

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DO TWOJEGO DOMU



PRODUKTY SPECJALNE



Wymiar wys./szer.

820 / 525

Nr katalogowy

90.737.00..T000

Elementy montażowe WC INEO

Dostępne w następujących konfiguracjach:

komplety 4 w 1* z przyciskami 707 bądź 706 oraz komplet stelaż + mocowania ścienne


Mały otwór rewizyjny, uruchamianie od przodu, wys./szer./gł.: 1120/525/130 mm. Spluczka podtynkowa SANIT (CC-121-S-FO-2V-2C) z izolacją oraz systemem splukiwania dwoma ilościami wody (7,5-4,5 l / 4-2 l), ustawienie fabryczne 6 i 3 litry.

* stelaż + mocowania + przycisk w kolorze chrom + przekładka dźwiękochłonna

Wymiar	Nr katalogowy
1120 x 450 mm	90.733.81.S001 (16.706.81)
1120 x 450 mm	90.733.81.S002 (16.707.81)
1120 x 450 mm	90.733.00.S004 (stelaż + mocowania)

Element montażowy Ineo FronTop – 82 cm


Spluczka podtynkowa SANIT (CC-122-S-UO-2V-2C) z izolacją termiczną oraz systemem splukiwania dwoma ilościami wody (6-4,5 l / 4-2 l), ustawienie fabryczne 6 i 3 litry. **Przeznaczenie:** produkt przystosowany do montażu na poddaszach pod oknami dachowymi oraz skosami oraz w pomieszczeniach z nietypowym przebiegiem krzywizny ścian. Doskonale nadaje się do montażu w obiektach przeznaczonych dla dzieci: żłobki, przedszkola oraz szkoły.

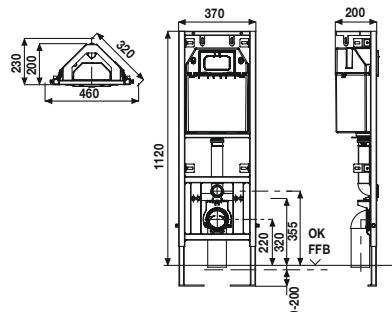**Element montażowy narożny WC 995 SC**

Mały otwór rewizyjny, uruchamianie od przodu. Samonośny stelaż stalowy malowany proszkowo, do zabudowy w systemie suchych tynków. Przekątna: 460 mm, długość ramion: 320 mm. Spluczka podtynkowa SANIT (CC-200-S-FO-2V-2C) z izolacją oraz systemem splukiwania dwoma ilościami wody (6/3 l), uruchamianie splukiwania z przycisku za pośrednictwem systemu linkowego.

Przeznaczenie: do małych łazienek. Do montażu w narożach pomieszczeń w celu optymalnego zagospodarowania przestrzeni pod zabudowę przyborów sanitarnych.

Wymiar wys./szer.	Nr katalogowy
1120 / 370	90.699.00..0000

**Element montażowy WC INEO 80 wyposażony w spluczkę o głębokości zabudowy 8 cm**

Uruchamianie od przodu, z małym otworem dostępu, wys. / szer. / gł.: 1120/635/95 mm. 4 punkty montażu, w pełni zmontowana i wyposażona w nogi i stopy z regulacją wysokości montażu od surowej posadzki do posadzki gotowej w zakresie: 0-200 mm, przedni element o regulacji głębokości: 95-120 mm. Element wyposażony w spluczkę podtynkową (CC-80-S-FO-2V-2C) z izolacją termiczno-akustyczną. System splukiwania 2-V (duża ilość wody od 6 do 4,5 l / mała ilość wody od 3 do 2 l).

Przeznaczenie: do pomieszczeń gdzie ze względu na warunki techniczne nie możemy zamontować elementów podtynkowych o standardowej głębokości zabudowy.

Wymiar: wys./szer.

1120 / 635

Nr katalogowy




90.804.00..0000

PRODUKTY SPECJALNE

Element WC CLASSIC

w komplecie z przyciskiem spłukującym w kolorze biel alpejska

- Zastosowanie w systemach suchej zabudowy, do montażu wiszących misek WC z odstępem mocowania 180 mm i wysięgiem do 620 mm, zabudowa przed ścianą masywną
- Wymiary: wys./szer./gł.: 1120 / 450 / 130 mm
- Samonośny stelaż stalowy z powłoką proszkową, regulowanymi nóżkami oraz wyposażeniem montażowym
- Zakres regulacji nóżek od poziomu posadzki surowej do górnej powierzchni gotowej posadzki: 0-200 mm
- Zbiornik podtynkowy z izolacją zapobiegającą roszczeniu, z małym otworem rewizyjnym i elastyczną techniką jednolinkową
- Spłukiwanie dwoma ilościami wody (7,5-4,5 l / 4-2 l), ustawienie fabryczne 6 i 3 litry
- Zawór napełniający SANIT w klasie armatury I (zgodnie z DIN EN 14055)
- Kolano przyłącza WC 90° DN 90 z mufą redukcyjną DN 90 (d:90) / DN 100 (d:110) i osłoną na czas budowy
- Kompletnie wyposażony, mocowania WC, zestaw przyłączeniowy WC DN90/180mm, szablon do glazury, szpilki montażowe WC M12

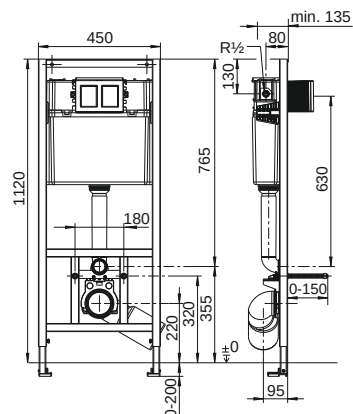

Pakowanie/paleta

22 sztuki



Nr kat. produktu

90.506.00...0000

Element WC CLASSIC

w komplecie z przyciskiem spłukującym w kolorze czarny mat

- Zastosowanie w systemach suchej zabudowy, do montażu wiszących misek WC z odstępem mocowania 180 mm i wysięgiem do 620 mm, zabudowa przed ścianą masywną
- Wymiary: wys./szer./gł.: 1120 / 450 / 130 mm
- Samonośny stelaż stalowy z powłoką proszkową, regulowanymi nóżkami oraz wyposażeniem montażowym
- Zakres regulacji nóżek od poziomu posadzki surowej do górnej powierzchni gotowej posadzki: 0-200 mm
- Zbiornik podtynkowy z izolacją zapobiegającą roszczeniu, z małym otworem rewizyjnym i elastyczną techniką jednolinkową
- Spłukiwanie dwoma ilościami wody (7,5-4,5 l / 4-2 l), ustawienie fabryczne 6 i 3 litry
- Zawór napełniający SANIT w klasie armatury I (zgodnie z DIN EN 14055)
- Kolano przyłącza WC 90° DN 90 z mufą redukcyjną DN 90 (d:90) / DN 100 (d:110) i osłoną na czas budowy
- Kompletnie wyposażony, mocowania WC, zestaw przyłączeniowy WC DN90/180mm, szablon do glazury, szpilki montażowe WC M12

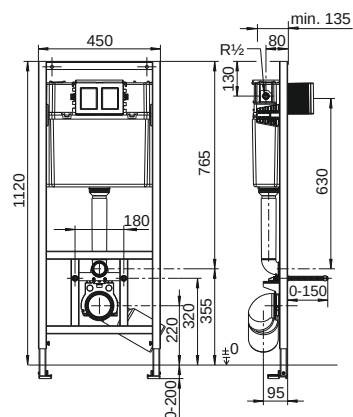

Pakowanie/paleta

22 sztuki

Nr kat. produktu

90.506.56...000X


Przykłady przycisków spłukujących licowanych z glazurą – inne opcje kolorystyczne patrz katalog produktów SANIT Eisenberg

Linia wzornicza CREATIVA

Przycisk spłukujący SWING

Zlicowany z glazurą

Kolor	Nr katalogowy
biel alpejska	16.735.00..0002

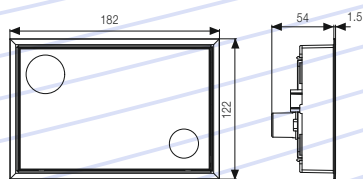


Linia wzornicza LINEA

Przycisk spłukujący LIS

Zlicowany z glazurą – bez podświetlenia

Kolor	Nr katalogowy
panel szkło czarne/ przyciski chrom połysk	16.734.00..0046

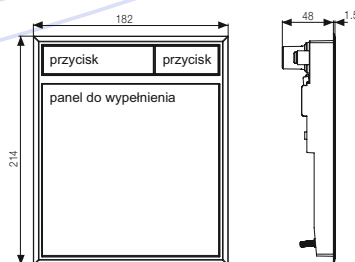


Linia wzornicza REDONDA

Przycisk spłukujący SG 706

Zlicowany z glazurą – ramka ze stali nierdzewnej,
panel szklany, przyciski szklane/plastikowe

Kolor	Nr katalogowy
białe szkło	16.720.C9..0000




Kolor	Nr katalogowy
czarne szkło	16.721.C8..0000

Linia wzornicza REDONDA



Przycisk spłukujący SK 706

Zlicowany z glazurą – ramka ze stali nierdzewnej,
panel i przyciski plastikowe

Kolor	Nr katalogowy
chrom mat	16.726.93..0000




Przykłady przycisków splukujących ściennych – inne opcje kolorystyczne – patrz katalog produktów SANIT Eisenberg

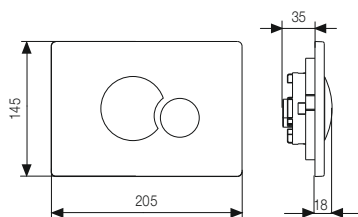**Linia wzornicza REDONDA****Przycisk splukujący S 706**


Tworzywo sztuczne

Kolor	Nr katalogowy
chrom mat	16.706.93..0000

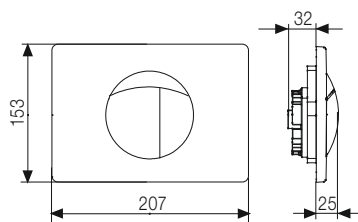**Linia wzornicza REDONDA****Przycisk splukujący S 701**


Tworzywo sztuczne

Kolor	Nr katalogowy
chrom mat	16.701.93..0000

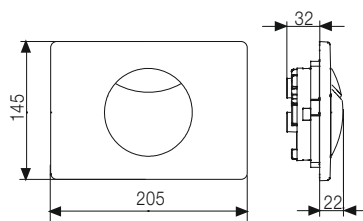**Linia wzornicza REDONDA****Przycisk splukujący S 703**


Tworzywo sztuczne

Kolor	Nr katalogowy
biel alpejska	16.703.01..0000

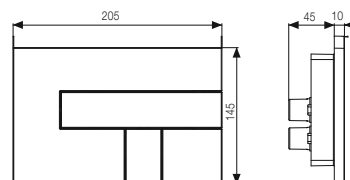**Linia wzornicza LINEA****Przycisk splukujący LOS**


Tworzywo sztuczne

Kolor	Nr katalogowy
biel alpejska/chrom połysk	16.733.00..0014

**Linia wzornicza LINEA****Przycisk splukujący S 707**

Tworzywo sztuczne

Kolor	Nr katalogowy
chrom połysk	16.707.81..0000


**Linia wzornicza CREATIVA****Przycisk splukujący HELA**

Tworzywo sztuczne

Kolor	Nr katalogowy
biel alpejska/chrom mat	16.736.00..0010

Technologia sandwich – przekrój zlewów SANIT

Twardy płaszcz zewnętrzny
Elastyczny rdzeń wewnętrzny



Zlewozmywaki gospodarcze SANIT – 10 lat gwarancji.

Zlewozmywaki gospodarcze SANIT wykonane są z odpornego na możliwość wystąpienia pęknięć wysokogatunkowego polipropylenu, są odporne na działanie mrozu, gorącej wody, roztworów ługów, kwasów i zasad. Zlewozmywaki te można trwale obciążać, nie rdzewieją, nie łuszczą się. Ani mroź, ani wrzątek nie są w sta-


nie ich uszkodzić. Zastosowanie technologii „sandwich” zapewnia im ekstremalną wytrzymałość na uszkodzenia. Nie posiadają zagłębień gdzie mógłby się zbierać brud i ostrych krawędzi. Jedwabiście matowa powierzchnia jest łatwa w utrzymaniu w czystości. Każdy z modeli zlewów wyposażony jest w system odpływowo-przelewowy, elementy montażowe oraz szablon ułatwiający montaż.

Komora gospodarcza maxi

Komora maxi jest szczególnie użyteczna gdy jest potrzebna duża komora gospodarcza montowana obok pralki, w suterenie, kotłowni, garażu, pralni, warsztacie, ogrodzie etc.

Wymiary: 700 x 500 x 250 mm, pojemność 33 litry. Standardowo z odpływem 1 1/2" łącznie z przelewem, sitkiem, korkiem, łańcuszkiem i zestawem mocującym.

Kolor	Nr katalogowy
biały	60.007.01..0099
granit	60.007.B6..0099

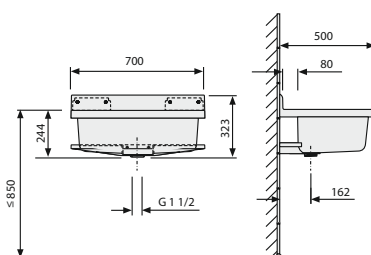


10
lat
gwarancji

produkt niełamliwy

Zlewozmywak przyścienny

Zlew przyścienny to propozycja pod kątem pomieszczeń niezbyt obszernych gabarytowo. Jego niewielkie wymiary zewnętrzne i stosunkowo duża głębokość czynią z niego jeden z najbardziej uniwersalnych produktów na rynku. Możemy go z powodzeniem montować w piwnicy, garażu, ogrodzie lub warsztacie. Standardowo z odpływem 1 1/2" łącznie z przelewem, sitkiem, korkiem, łańcuszkiem i zestawem mocującym.

Kolor	Nr katalogowy
biały	60.001.01..0099
granit	60.001.B6..0099

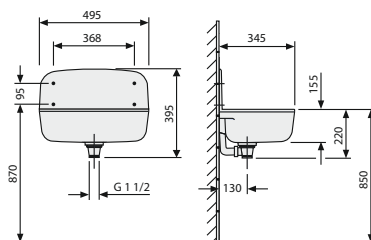

10
lat
gwarancji

produkt niełamliwy

Akcesoria do zlewozmywaka przyściennego:

Kratka składana wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.


Kolor	Nr katalogowy
antacyt	60.002.00..0099

Komora pralnicza

Komora o szerokości 61 cm i głębokości ok 30 cm umożliwi każdej gospodyni domowej komfortowe wykonywanie codziennych prac porządkowych w domu takich jak pranie i sprzątanie. Montaż na wysokości ok. 80 cm od posadzki nie wymaga schylania się i zapewnia pracę w wyprostowanej pozycji.

Standardowo z odpływem 1 1/2" łącznie z przelewem, sitkiem, korkiem, łańcuszkiem i zestawem mocującym.

Kolor	Nr katalogowy
biały	60.003.01..0099
granit	60.003.B6..0099

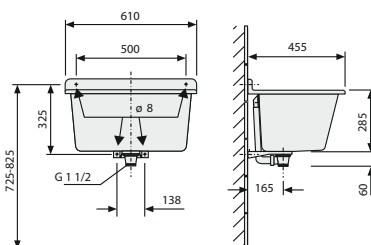

10
lat
gwarancji

produkt niełamliwy


Akcesoria do komory pralniczej:

Kratka nakładana wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Kolor	Nr katalogowy
antacyt	60.004.00..0099



10 lat
gwarancji
produkt niełamiwy




Zlewozmywak Multiset

Zlewozmywaki wielofunkcyjne multiset to najbardziej uniwersalna propozycja z całej oferty. Duża liczba dostępnych akcesoriów sprawia, że ten model cieszy się dużym uznaniem naszych klientów.

Akcesoria w komplecie:

Odpyływ 1 1/2", przelew, sitko, korek z łańcuszkiem i zestawem mocującym, półka na mydło w kolorze zlewu, 2 haczyki, reling ze stali szlachetnej i szablon montażowy.


Kolor	Nr katalogowy
biały	60.005.01..0099
granit	60.005.B6..0099

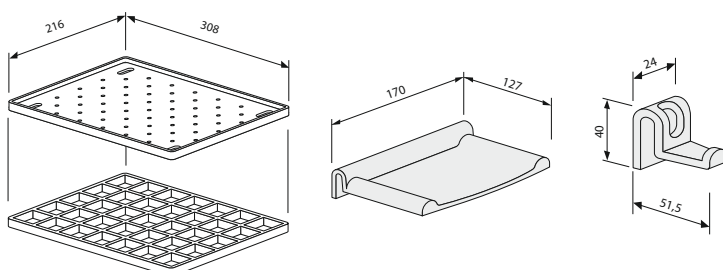

Akcesoria do zlewozmywaka SANIT multiset:

Okapnik, półka i haki wykonane z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego.

Kolor	Nr katalogowy
antracyt	60.006.00..0099



Zlewozmywak Compact

Compact to kolejna propozycja firmy SANIT dla klientów poszukujących zlewu gospodarczego. Ergonomiczna zwarta budowa, brak ostrych krawędzi, ciekawa linia wzornicza to cechy które z całą pewnością czynią ten zlew atrakcyjnym. Posiada szeroką półkę która umożliwia zamontowanie baterii stojącej, dozownika na mydło lub przechowywanie środków czystości.

Standardowo z odpływem 1 1/2" łącznie z przelewem, sitkiem, korkiem, łańcuszkiem i zestawem mocującym.

Kolor	Nr katalogowy
biały	60.009.01..0099
granit	60.009.B6..0099

10 lat
gwarancji
produkt niełamiwy



Masywne krzesło do nowoczesnych łazienek ze składanym wolnoopadającym siedziskiem

Masywne składane krzesło wyposażone w zawias wolnoopadający. Umożliwia stworzenie dodatkowego miejsca siedzącego w łazience, w kabinie prysznicowej lub poza nią. Prosty i szybki montaż. Specjalna płyta montażowa przykręcana do ściany umożliwia szybki demontaż siedziska w celu np. umycia. Krzesło jest niełamliwe – producent udziela 10 lat gwarancji.

Kolor	Nr katalogowy
biel alpejska	54.002.01..0000



produkt niełamliwy

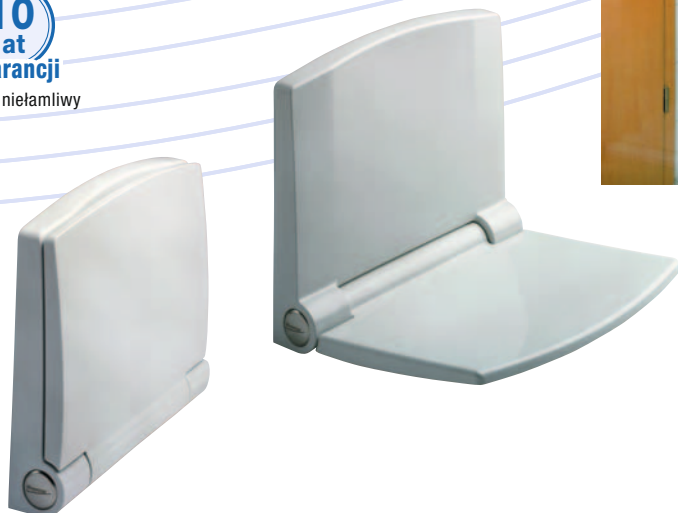


Krzesło składane z thermoplastu


Masywne krzesło składane o eleganckiej linii do nowoczesnych łazienek. Umożliwia ono stworzenie dodatkowego miejsca siedzącego w łazience, w kabinie prysznicowej lub poza nią. Krzesło to wykonane jest w technologii sandwichowej i dlatego jest niełamliwe – SANIT udziela na to 10-letnią gwarancję.

Kolor	Nr katalogowy
biały	54.001.01..0099



produkt niełamliwy






Syfon brodzikowy 821

Wykonany z tworzywa sztucznego, z chromowanym kołpakiem, wyjmowaną wkładką syfonu, uszczelką płaską, wyjściem z regulowanym przegubem kulowym i kolankiem Ø 40/50 mm. Do brodzików i kabin prysznicowych. Przepustowość 0,75 l/s.


Wariant/wymiar	Nr art.
821/50	34.035.00..0000



Syfon brodzikowy 823/90, odpływ poziomy

Wykonany z tworzywa sztucznego, chromowanym kołpakiem, wyjmowaną wkładką syfonu, uszczelką płaską, wyjściem z regulowanym przegubem kulowym i odpływem Ø 50 mm. Do brodzików i kabin prysznicowych z otworem odpływowym Ø 90 mm. Przepustowość 0,7 l/s.


Wariant/wymiar	Nr katalogowy
823/90	34.045.00..0000



Podtynkowy syfon do umywalki

Wykonany z tworzywa sztucznego, z kolankiem odpływowym, rurą przyłączeniową G 1 1/4 z chromowanego mosiądzu i chromowaną osłoną. Wyjście 40/50 mm, ze śrubami mocującymi.


Wymiar	Nr katalogowy
G 1 1/4 x 40/50	31.601.00..0000

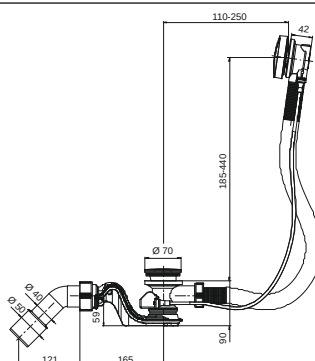

Syfon wannowy automatyczny BASIC – rura odpływowa giętka.

Wykonany z tworzywa sztucznego. Wyposażony w ciągną Bowdena, chromowany korek oraz pokrętło, giętą rurę przelewową, syfon oraz kolano odpływowe Ø 40/50 mm. Zastosowanie: do standardowych wanien.

Wymiar	Nr katalogowy
40/50	35.333.00..S000



Syfon wannowy automatyczny SWING PLUS z napełnianiem wanny przez przelew

Wykonany z tworzywa sztucznego. Automatyczne sterowanie korkiem odpływowym za pomocą ciągną Bowdena o dł. 650 mm. Wyposażony w uniwersalne obrotowe podłączenie wody 1/2", syfon, kolano odpływowe Ø 40/50 oraz teleskopową rurę przelewu. Pokrętło sterujące oraz korek w kolorze chromowanym. Syfon wyposażony w unikalny system powrotu pokrętła sterującego do pozycji wyjściowej. W komplecie do wyboru 3 elementy ozdobne z logo SANIT montowane w pokrętle sterującym w kolorach: biel alpejska, chrom mat oraz czarny RAL 9005th. W przelewie syfonu zamontowany został prostokątny perlator (przepływ klasa C) dający efekt kaskady.


Wymiar	Nr katalogowy
40/50	35.327.00..0000

Przyłącze przeciw szczurom

Przyłącze zapobiegające przedostawaniu się przez kanalizację do WC małych zwierząt (np. szczurów). Płyta ze stali chromoniklowej zamocowana na klapie zamykającej, gwarantuje pewne zabezpieczenie.

Kolanko połączeniowe 90° z blokową klapą przeciwszczurową. DN 100.

Kolor	Nr katalogowy
biel alpejska	58.114.01..0000




Prostka połączeniowa 400 mm z blokową klapą przeciwszczurową. DN 100.

Kolor	Nr katalogowy
biel alpejska	58.213.01..0000




Prostka połączeniowa DN 90 z klapą przeciwszczurową do elementów podtynkowych. Długość 185 mm, czarna.

Kolor	Nr katalogowy
czarna	58.928.00..0000

**Przyłącze składane z uskokiem**



Rozwiązanie nietypowe służące do przesunięcia odpływu w kierunku ściany. Pasuje do przyłączy WC DN 90 i DN 100. Pozwala na elastyczną regulację w zakresie 60 do 350 mm. Płaska konstrukcja, rura posiada wysokość tylko 60 mm. W komplecie znajduje się nasadka zabezpieczająca na czas prac budowlanych oraz klej.

Kolor	Nr katalogowy
biały	58.111.00..0000

**Komplet przyłączeniowy WC 180 mm, DN 90, kompletny**



Tworzywo sztuczne PP, do miski wiszącej WC, złożony z: prostki WC Ø 45 mm ze złączką prostki spłukującej, króćca przyłączeniowego WC DN 90 i kołpaków w kolorze białym.

Wymiar L	Nr katalogowy
180	58.933.00..0000

**Komplet przyłączeniowy WC 300 mm, DN 90,**

Tworzywo sztuczne PP, do miski wiszącej WC, złożony z: prostki WC Ø 45 mm ze złączką prostki spłukującej, króćca przyłączeniowego WC DN 90 i kołpaków w kolorze białym lub chromowanym.


Kolor	Nr katalogowy
biały	58.932.00..0000



Zawór napowietrzający Ventilair® DN 30 – 50


Konstrukcja przebadana i nadzorowana zgodnie z DIN EN 12380 przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH, klasa typu A I, przepustowość 8 l/s, zakres temperatur -20° do +60°, z kołpakiem chroniącym przed mrozem ze styropianu, z uszczelką przejściową dla podanych wymiarów

Wersja	Nr katalogowy
Pasuje do DN 30/40/50	11.A20.00..0099

**Zawór napowietrzający Ventilair® DN 70 – 100**

Konstrukcja przebadana i nadzorowana zgodnie z DIN EN 12380 przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH, klasa typu A I, przepustowość 25 l/s, zakres temperatur -20° do +60°, z kołpakiem chroniącym przed mrozem ze styropianu, z uszczelką przejściową dla podanych wymiarów

Wersja	Nr katalogowy
Pasuje do DN 70/90/100	11.A21.00..0099




Ventilair duplex® – zawory napowietrzająco-odpowietrzające z filtrem z węgla aktywnego do rur odpływowych

Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Ventilair duplex® DN 30 – 50


Przepustowość 8 l/s, zakres temperatur -20° do +60°, z filtrem z węgla aktywnego, kołpakiem chroniącym przed mrozem ze styropianu, z uszczelką przejściową dla podanych wymiarów

Wersja	Nr katalogowy
Pasuje do DN 30/40/50	11.027.00..0099

**Zawór napowietrzająco-odpowietrzający Ventilair duplex® DN 70 -100**

Przepustowość 25 l/s, zakres temperatur -20° do +60°, z filtrem z węgla aktywnego, kołpakiem chroniącym przed mrozem ze styropianu, z uszczelką przejściową dla podanych wymiarów

Wersja	Nr katalogowy
Pasuje do DN 70/90/100	11.028.00..0099





Ventilair® active – zawory napowietrzająco-odpowietrzające z filtrem z węgla aktywnego przeznaczone do małych przepompowni oraz młynków rozdrabniających fekalia.

Ventilair® active DN 30-50

Do zastosowań w małych przepompowniach, młynkach rozdrabniających oraz pompach fekalii w zakresach mieszkalnych do filtrowania powstających gazów. W przypadku zauważalnych zapachów skuteczność filtracyjna została wyczerpana, konieczna staje się wymiana zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego. Przepustowość przy 250 PA = 0,39 l/s = 1,4 m3h, badania przeprowadził TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Wersja	Nr katalogowy
Z uszczelką przejściową, pasuje do DN 30/40/50	11.029.00..0099



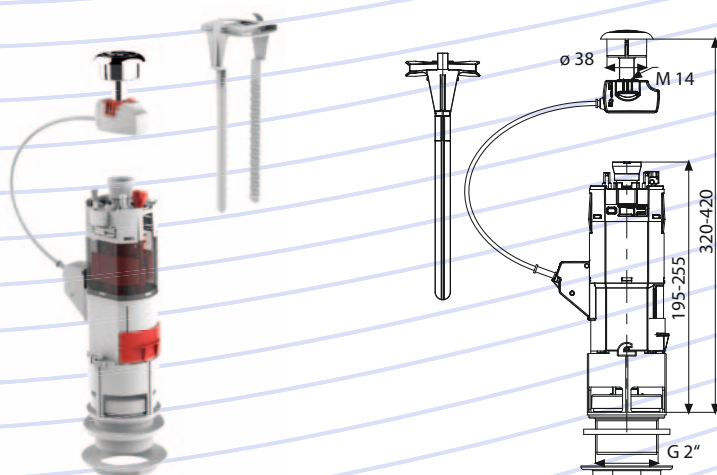


Nr katalogowy

93.606.81..0000

Uniwersalny mechanizm spustowy INEO 2V do spłuczek ceramicznych.

Nowoczesny mechanizm do spłuczek kompaktowych. Umożliwia ustawienie kilku wariantów ilości spłukiwanej wody. Dzięki sterowaniu za pomocą elastycznej linki mniejszą częścią przycisku możemy spłukać wc 3 litrami wody a większa część przycisku umożliwia nam spłukanie wc 6 bądź 9 litrami wody – nastawy fabryczne. Ilości te możemy regulować płynnie w zakresie pomiędzy 9 do 4,5 l oraz 3 litry wody (regulacja znajduje się na korpusie mechanizmu).

Mechanizm przeznaczony jest do ceramicznych zbiorników spłukujących o wysokości od 320 do 420 mm. Mechanizm wyposażony jest standardowo w drabinkę dystansową umożliwiającą trwałe zamocowanie pokrywy zbiornika. Przycisk w kolorze chrom można zamontować do pokryw z otworem o średnicy 18 lub 38 mm. W opakowaniu znajduje się komplet elementów montażowych oraz wszystkie niezbędne uszczelki.

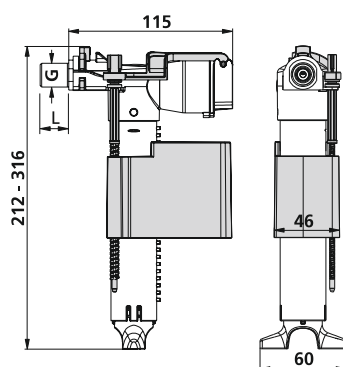

Zawór napęśniający Multiflow

Mała, kompaktowa budowa. Uniwersalny do montażu w spłuczkach ceramicznych, dolnospłukach oraz spłuczkach podtynkowych. Doskonałe parametry – przepływ 3,6l/min przy ciśnieniu zaledwie 0,5 bar (wymóg norm DIN to 3,0 l/min), 9l/min przy ciśnieniu 3,0 bar). Ekstremalnie cichy – klasa głośności I. Spełnia wymagania – DIN EN 14124, KIWA, SVGA. Unikalny system demontażu i montażu podczas prac konserwacyjnych (wyciągane mosiężne przyłącze wodne). Przyjazny system czyszczenia wnętrza zaworu.

Rozmiar

3/8 cala

Nr katalogowy

25.001.00.0000

Przedstawiciel w Polsce Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
Export-Import E.M. Dobrzyński • ul. Graniczna 78, 44-178 Przyszowice • tel./fax 32 230 49 63, 32 231 02 22
e-mail: handel@saniteisenberg.pl
www.saniteisenberg.pl